

Penta

OFL 100 255 062A 8030 10 99 OP 40 LP




Sıva Üstü Lineer Armatür




| | |
|----------------------------------|---|
| Armatür Grubu | Lineer |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Armatür Rengi | RAL 9010 - RAL 9005 |
| Gövde | Alüminyum ekstrüde profil |
| Optik | Opal Difüzör & Lens 34°/48° |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 40 |
| IK | 03 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 4340 |
| Tüketim Gücü | 62 |
| Armatür Verimliliği | 70 lm/W |
| Renk Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >70.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

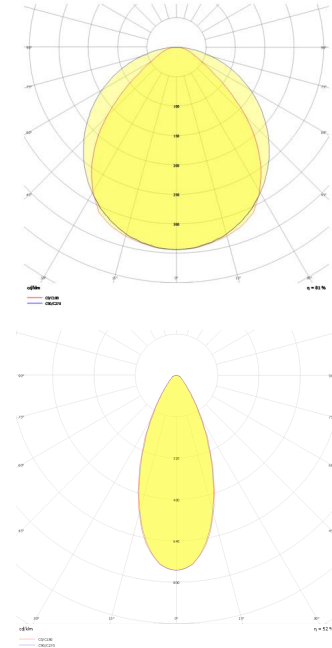

www.atelaydinlatma.com


Penta

OFL 100 255 062A 8030 10 99 OP 40 LP

Sıva Üstü Lineer Armatür



Teknik Çizim



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|-------------------------|--------------|
| | OFL 100 255 062A 8030 10 99 OP 40 LP | 62 | 4340 | >80 | 4000 | 48° Lens & Opal Difüzör | 2550x47x70 |