

Thin

THI 030 029 014S 8040 10 99 OP 40 TK




Sıva Üstü Lineer Armatür




| | |
|----------------------------------|---|
| Armatür Grubu | Lineer |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Armatür Rengi | RAL 9010 - RAL 9005 |
| Gövde | Alüminyum ekstrüde profil |
| Optik | Opal Difüzör |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 40 |
| IK | 03 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 980 |
| Tüketim Gücü | 14 |
| Armatür Verimliliği | 70 lm/W |
| Renkset Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >70.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli |

Teknik Çizim

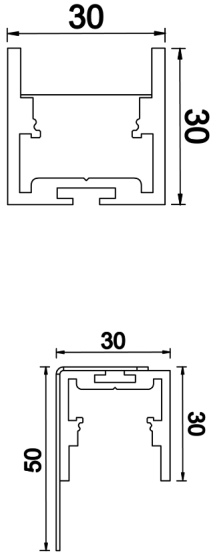

Fotometrik Eğri

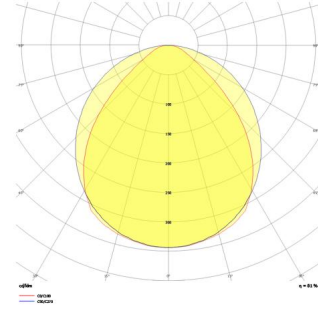

www.atelaydinlatma.com

Thin

THI 030 029 014S 8040 10 99 OP 40 TK



Sıva Üstü Lineer Armatür

| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|-------------------|--------------|
| | THI 030 029 014S 8040 10 99 OP 40 TK | 14 | 980 | >80 | 4000 | 120° Opal Difüzör | 30x30x1000 |