

# Pure M



PUR 009 008 013T 8040 10 30 SD 40 00



Sıva Altı Downlight & Spot Armatür



<b>Armatür Grubu</b>	Downlight & Spot
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Altı
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005 - RAL 9010
<b>Gövde</b>	Alüminyum Enjeksiyon
<b>Optik</b>	15° 30° 40° Reflektör & Şeffaf Difüzör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	40
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	1170
<b>Tüketim Gücü</b>	13
<b>Armatür Verimliliği</b>	90 lm/W
<b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

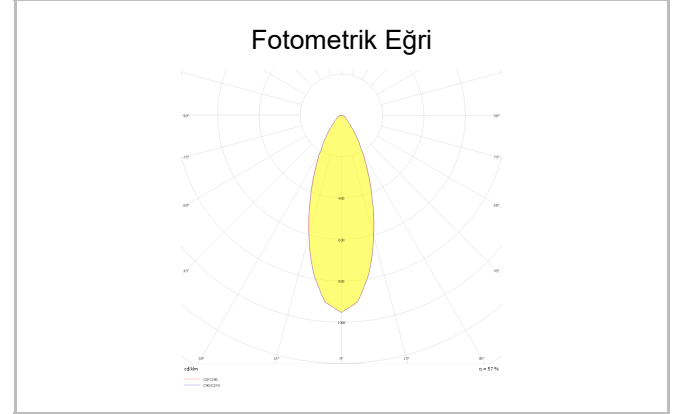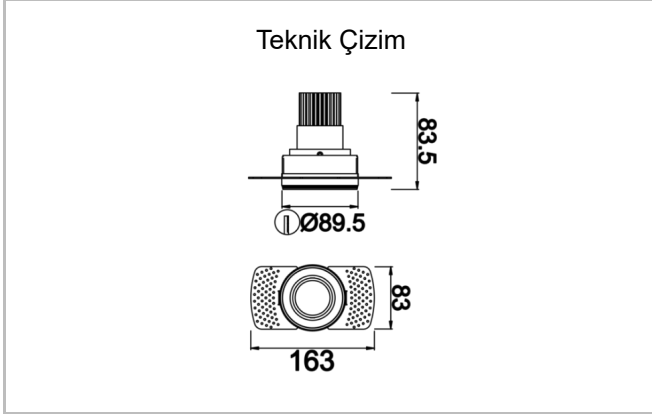

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13000325	PUR 009 008 013T 8040 10 30 SD 40 00	13	1170	>80	4000	30° Reflektör	Ø89,5x83,5

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)