

Dif M

DIF 010 020 009S 8040 10 15 SD 65 00




Sıva Üstü Armatür




| | |
|----------------------------------|---|
| Armatür Grubu | Sıva Üstü |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Armatür Rengi | RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010 - RAL 9016 |
| Gövde | Alüminyum Ekstrüzyon □□ |
| Optik | 15° 30° 40° Reflektör & Şeffaf Difüzör |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 65 |
| IK | 03 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 819 |
| Tüketim Gücü | 9 |
| Armatür Verimliliği | 91 lm/W |
| Renk Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >100.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri


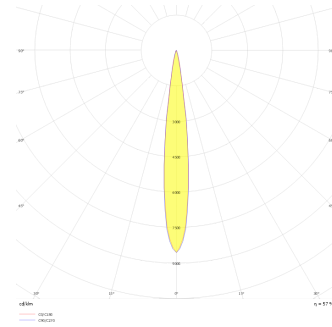


Dif M

DIF 010 020 009S 8040 10 15 SD 65 00



Sıva Üstü Armatür

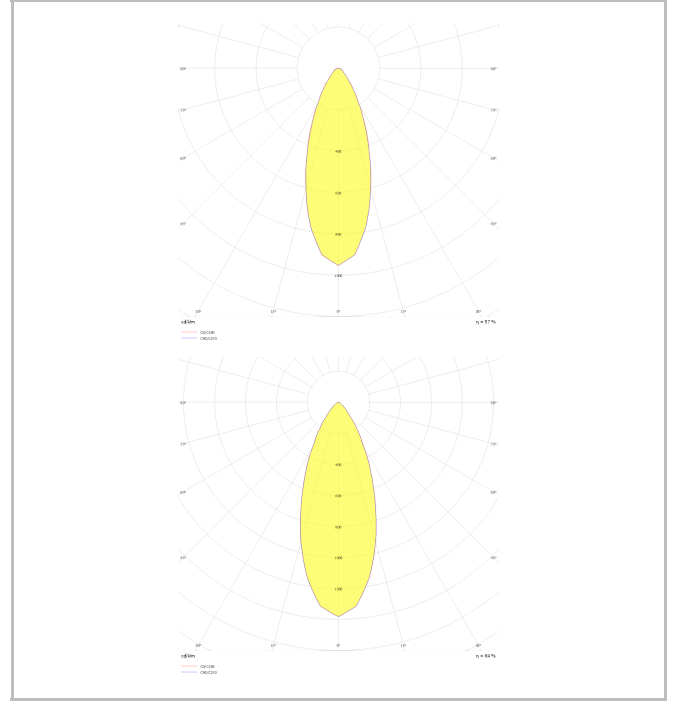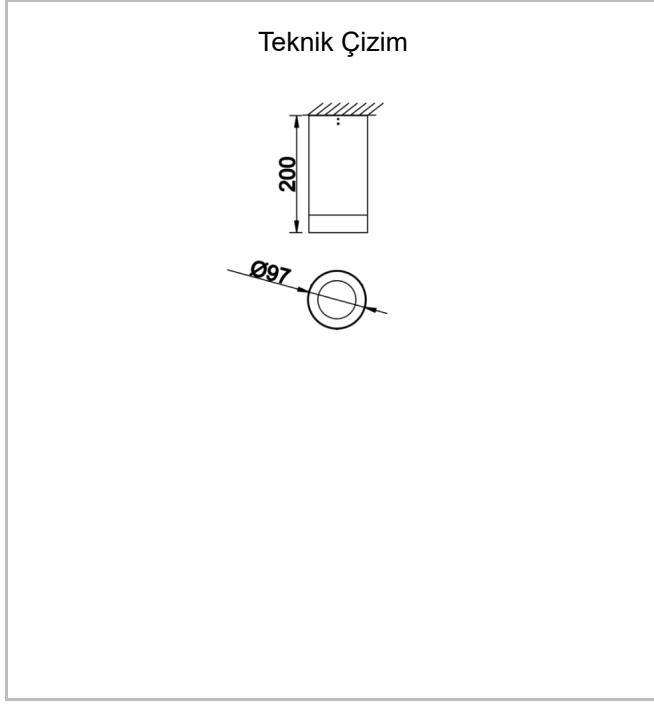

| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|---------------|--------------|
| | DIF 010 020 009S 8040 10 15 SD 65 00 | 9 | 819 | >80 | 4000 | 15° Reflektör | Ø97x200 |