


Full Moon

FLM 066 010 048A 8040 10 99 OP 40 00




Sıva Altı Armatür

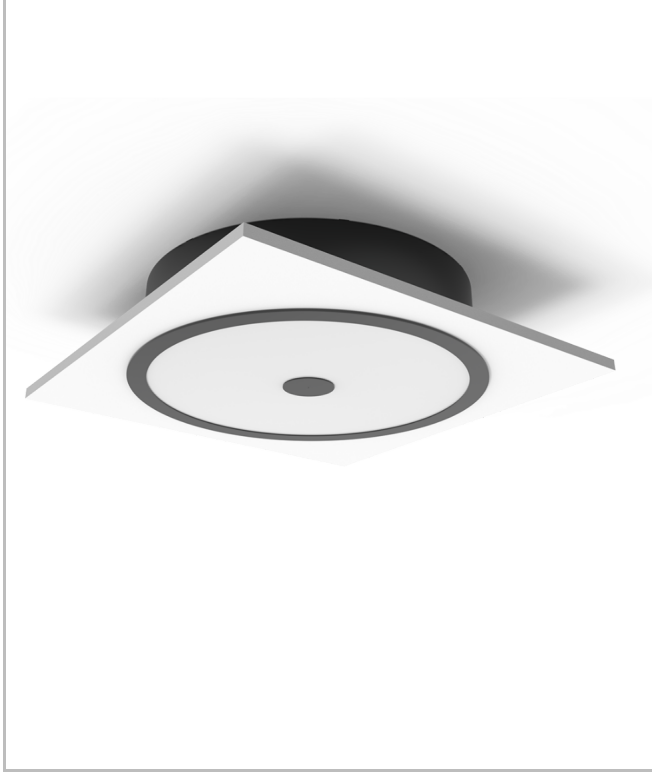


Armatür Grubu	Sıva Altı
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	6290
Tüketim Gücü	48
Armatür Verimliliği	146 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri





www.atelaydinlatma.com

Full Moon

FLM 066 010 048A 8040 10 99 OP 40 00



Sıva Altı Armatür

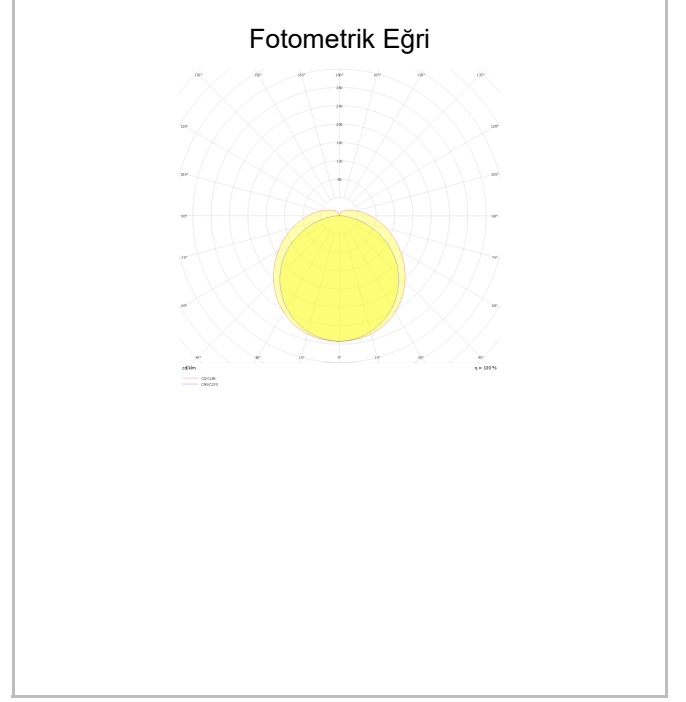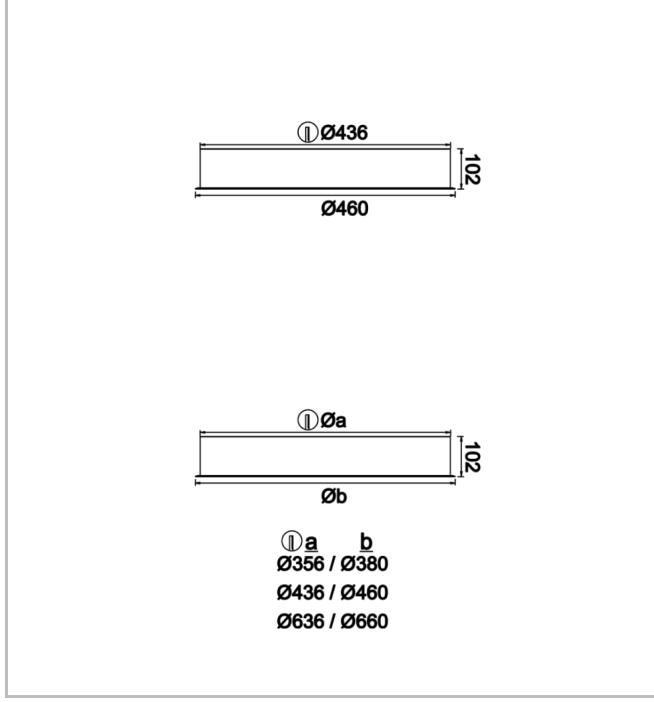

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13000133□	FLM 066 010 048A 8040 10 99 OP 40 00	48	6290	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø660