


Sisa S & M

SIS 010 010 004D 8040 10 99 OP 20 00





Sıva Üstü Duvara Montaj Armatür

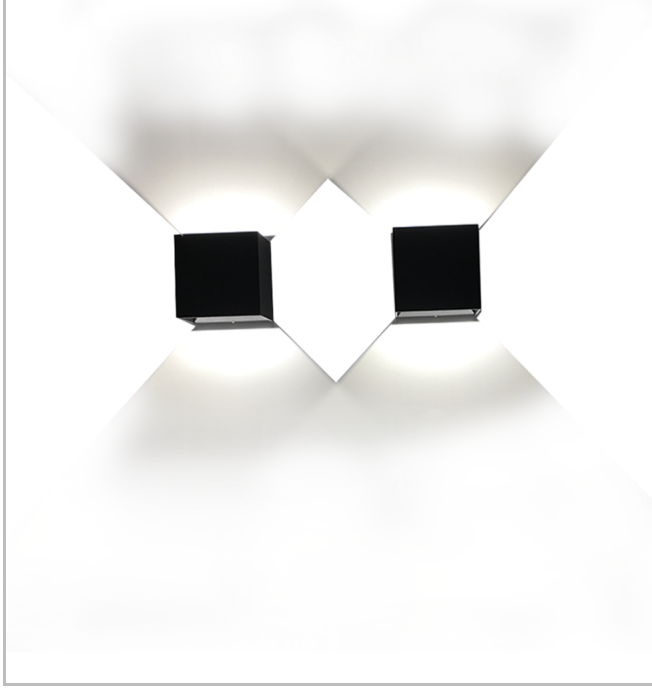


Armatür Grubu	Duvara Montaj
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Gövde	Dkp Sac
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	520
Tüketim Gücü	4
Armatür Verimliliği	130 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

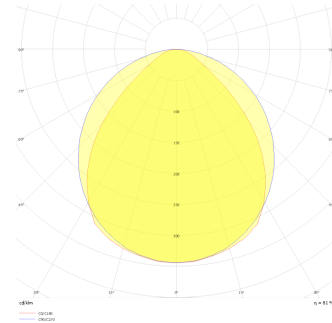

www.atelaydinlatma.com

Sisa S & M

SIS 010 010 004D 8040 10 99 OP 20 00

Sıva Üstü Duvara Montaj Armatür



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	SIS 010 010 004D 8040 10 99 OP 20 00	4	520	>80	4000	120° Opal Difüzör	120x120x