


# Hoap Felt

HOP 090 008 052P 8040 10 99 OP 40 00 F




Sarkıt Akustik Çözümler Armatür

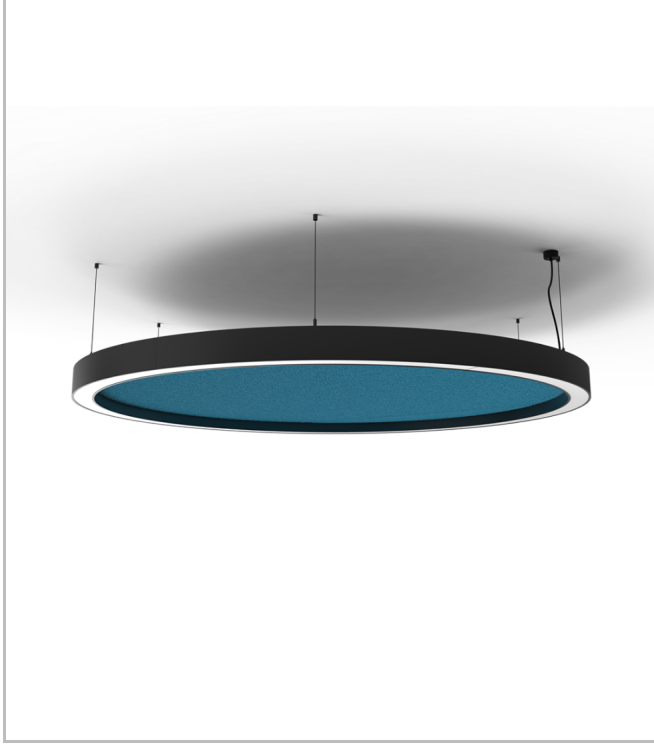


<b>Armatür Grubu</b>	Akustik Çözümler
<b>Montaj Tipi</b>	Sarkıt
<b>Gövde</b>	Alüminyum Ekstrüzyon & Akustik Panel
<b>Optik</b>	Opal Difüzör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	40
<b>IK</b>	02
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	7730
<b>Tüketim Gücü</b>	52
<b>Armatür Verimliliği</b>	158 lm/W
<b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

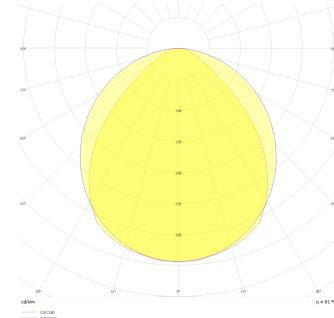

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	HOP 090 008 052P 8040 10 99 OP 40 00 F	52	7730	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø900x80

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)