

Conus


COS 046 020 025P 8040 10 GU10 20 00



Sarkit Ahşap & Beton Ürünler Armatür



Armatür Grubu	Ahşap & Beton Ürünler
Montaj Tipi	Sarkıt
Armatür Rengi	RAL 7035 - RAL 8001
Gövde	Beton & Ahşap
Optik	Led Ampul
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	25
Tüketim Gücü	- lm/W
Armatür Verimliliği	>80
Renksel Geri Verim (CRI)	2700K/3000K/4000K/6500K
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	< 3 SDCM
Renk Toleransı	On/Off
Driver Tipi	220-240 V AC 50/60 Hz
Giriş Gerilimi / Frekans	>0.9
Güç Faktörü	1kV
Surge	>%20
THD (AKIM)	>20.000 saat
LED ömrü	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum
Opsiyon	Kitli

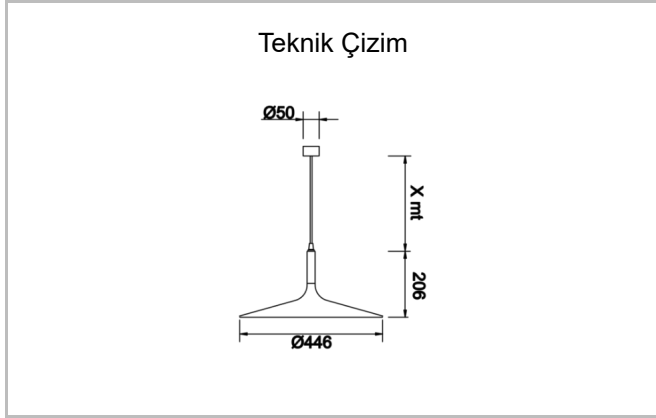

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	COS 046 020 025P 8040 10 GU10 20 00	25		>80	4000	100° GU10	Ø446x206

www.atelaydinlatma.com