


Pyro

PYR 015 024 020M 8040 10 30 AP 20 00




Sıva Üstü Lambader & Abajur Armatür

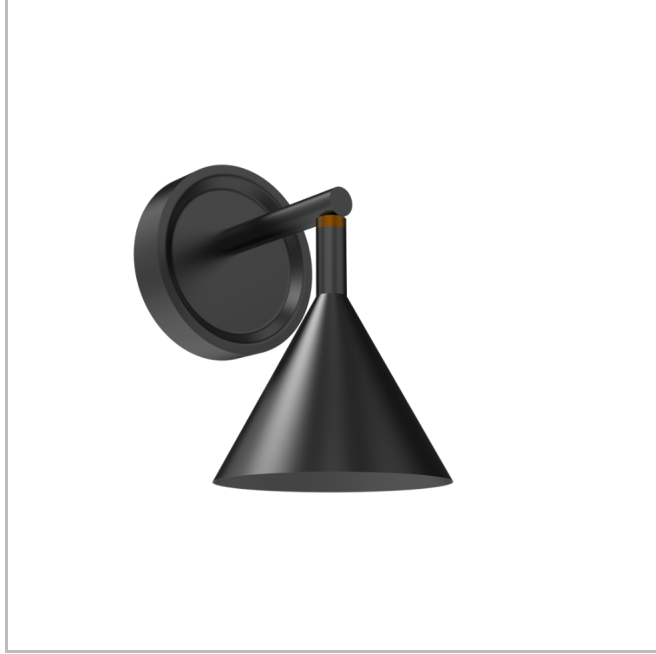

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Armatür Grubu | Lambader & Abajur |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Armatür Rengi | RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010 |
| Gövde | Dkp Sac |
| Optik | G9 |
| Işık Kaynağı | G9 Ampul |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 20 |
| IK | 02 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 20 |
| Tüketim Gücü | >80 |
| Renk Geri Verim (CRI) | 2700K |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | < 3 SDCM |
| Renk Toleransı | On/Off |
| Driver Tipi | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Giriş Gerilimi / Frekans | >0.9 |
| Güç Faktörü | 1kV |
| Surge | >%20 |
| THD (AKIM) | On-Off |
| Opsiyon | |

Teknik Çizim



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|---------|--------------|
| | PYR 015 024 020M 8040 10 30 AP 20 00 | 20 | | >80 | 4000 | 120° G9 | Ø150x238 |

www.atelaydinlatma.com