

# Eye S-M



EYE 005 013 004K 8030 10 36 LN 65 00

Kazık ve Zemin Cephe & Peyzaj Armatür




|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Armatür Grubu</b>             | Cephe & Peyzaj                          |
| <b>Montaj Tipi</b>               | Kazık ve Zemin                          |
| <b>Armatür Rengi</b>             | RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010          |
| <b>Gövde</b>                     | Alüminyum Enjeksiyon □                  |
| <b>Optik</b>                     | 10° 25° 36° Lens                        |
| <b>Işık Kaynağı</b>              | LED                                     |
| <b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b> | CLASS I                                 |
| <b>IP</b>                        | 65                                      |
| <b>IK</b>                        | 02                                      |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>         | -20°C / +40°C                           |
| <b>Işık Akısı</b>                | 320                                     |
| <b>Tüketim Gücü</b>              | 4                                       |
| <b>Armatür Verimliliği</b>       | 80 lm/W                                 |
| <b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>  | >80                                     |
| <b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b> | 2700K/3000K/4000K/6500K                 |
| <b>Renk Toleransı</b>            | < 3 SDCM                                |
| <b>Driver Tipi</b>               | On/Off                                  |
| <b>Driver Markası</b>            | Tridonic                                |
| <b>LED Markası</b>               | Samsung                                 |
| <b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>  | 220-240 V AC 50/60 Hz                   |
| <b>Güç Faktörü</b>               | >0.9                                    |
| <b>Surge</b>                     | 1kV                                     |
| <b>THD (AKIM)</b>                | >%20                                    |
| <b>LED ömrü</b>                  | >70.000 saat                            |
| <b>Opsiyon</b>                   | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

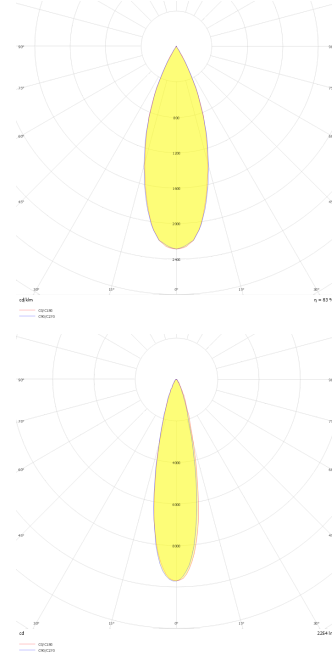

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)


## Eye S-M

EYE 005 013 004K 8030 10 36 LN 65 00

Kazık ve Zemin Cephe & Peyzaj Armatür



Teknik Çizim

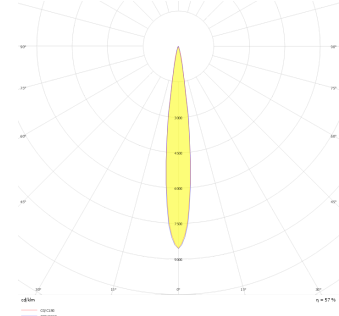

| Sipariş Kodu | Ürün Kodu                            | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik    | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|----------|--------------|
| 71000101□    | EYE 005 013 004K 8030 10 36 LN 65 00 | 4       | 320             | >80 | 4000    | 36° Lens | Ø55x99       |