

Eagle

EAG 4000 090 100M 8040 10 AS PM 66 00




Direğe Monte Park & Bahçe Armatür




Armatür Grubu	Park & Bahçe
Montaj Tipi	Direğe Monte
Armatür Rengi	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Paslanmaz Çelik
Optik	PMMA Lens & Temperli Cam
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	66
IK	08
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	13000
Tüketim Gücü	100
Armatür Verimliliği	130 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

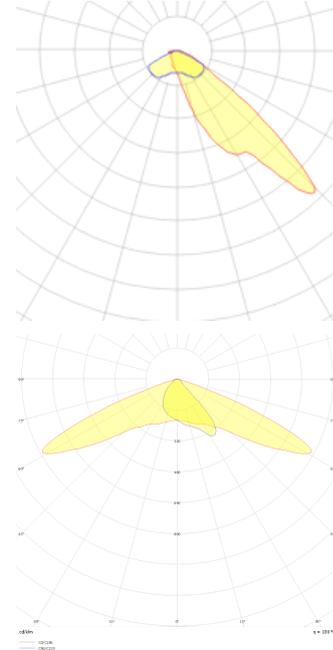

www.atelaydinlatma.com

Eagle

EAG 4000 090 100M 8040 10 AS PM 66 00



Direğe Monte Park & Bahçe Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	EAG 4000 090 100M 8040 10 AS PM 66 00	100	13000	>80	4000	AS° PMMA	4000x900