


Woven

WOV 012 150 009S 8040 10 99 OP 66 00




Beton Park & Bahçe Armatür

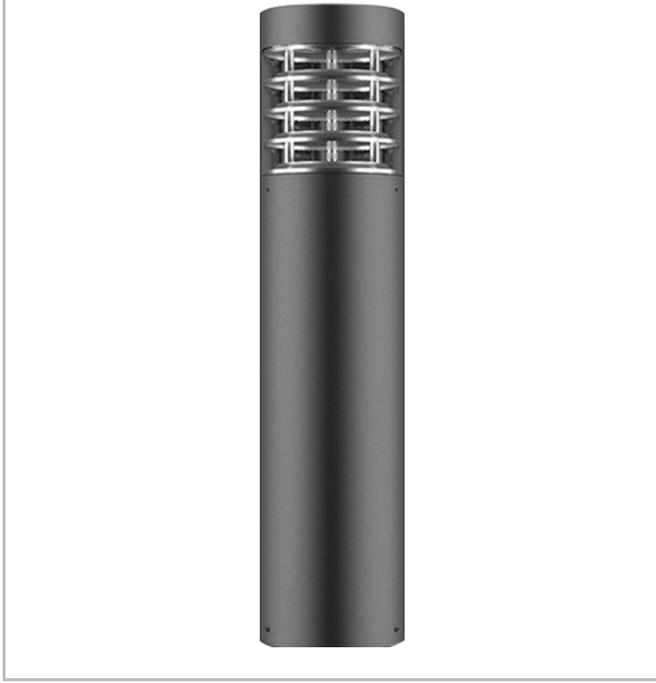

Armatür Grubu	Park & Bahçe
Montaj Tipi	Beton
Armatür Rengi	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Gövde
Optik	Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	66
IK	08
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1180
Tüketim Gücü	9
Armatür Verimliliği	131 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.95
Surge	8/9kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	WOV 012 150 009S 8040 10 99 OP 66 00	9	1180	>80	4000	360° Opal Difüzör	Ø125x1500

www.atelaydinlatma.com