

# Obi M

OBI 013 020 026S 9040 10 30 SD 40 00




Sıva Üstü Armatür




<b>Armatür Grubu</b>	Sıva Üstü
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005 - RAL 9016
<b>Gövde</b>	Alüminyum Enjeksiyon □
<b>Optik</b>	15° 30° 40° Reflektör & Şeffaf Difüzör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	40
<b>IK</b>	02
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	1260
<b>Tüketim Gücü</b>	18
<b>Armatür Verimliliği</b>	70 lm/W
<b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

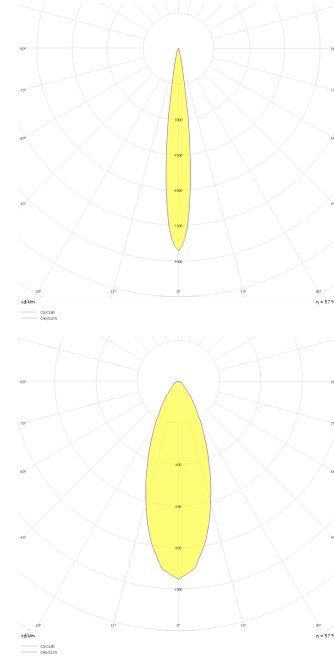

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)


# Obi M

OBI 013 020 026S 9040 10 30 SD 40 00



Sıva Üstü Armatür

Teknik Çizim

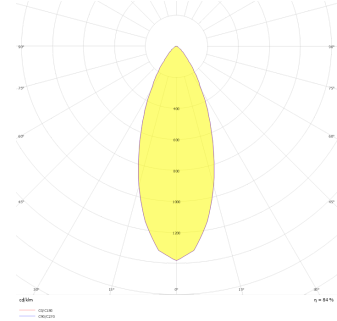

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
15003253	OBI 013 020 026S 9040 10 30 SD 40 00	18	1260	>80	4000	30° Şeffaf Difüzör	Ø130x200

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)

07.05.2026 - Ürün hakkında güncel bilgi ve verilere ulaşmak için ürün sayfasını ziyaret ediniz: [Obi M](#)