

ShoreRec S

SRC 145 089 104S 8040 10 99 OP 40 00




Sıva Üstü Lineer Armatür




Armatür Grubu	Lineer
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005
Gövde	Alüminyum ekstrüde profil
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	14976
Tüketim Gücü	104
Armatür Verimliliği	144 lm/W
Renk Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim

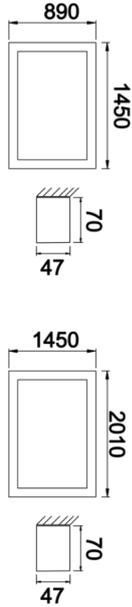

Fotometrik Eğri





www.atelaydinlatma.com

ShoreRec S

SRC 145 089 104S 8040 10 99 OP 40 00



Sıva Üstü Lineer Armatür

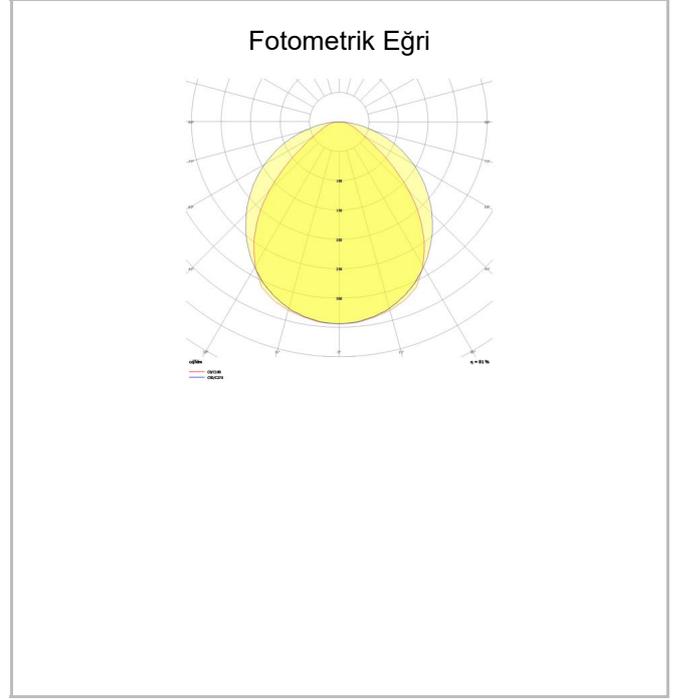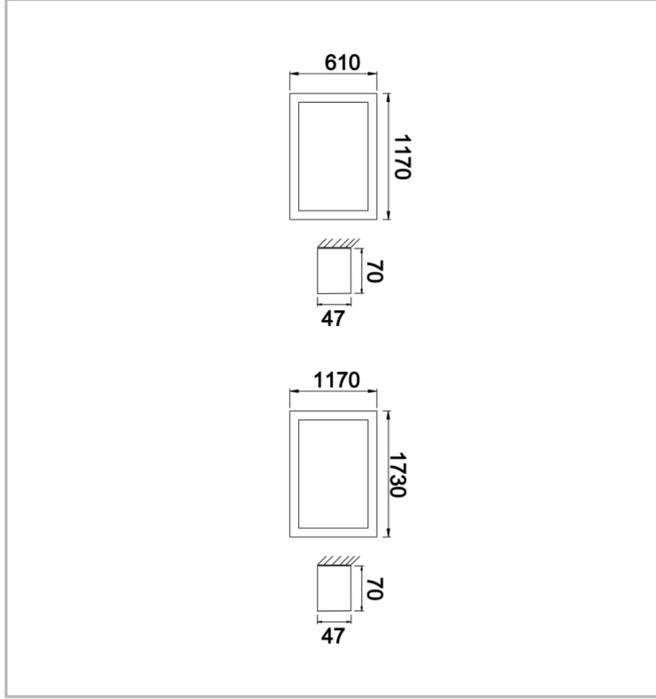

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	SRC 145 089 104S 8040 10 99 OP 40 00	104	14976	>80	4000	120° Opal Difüzör	890x1450x47 x70mm□□