

# Outline Cent




Sıva Altı Lineer Armatür




<b>Armatür Grubu</b>	Lineer
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Altı
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9010 - RAL 9005
<b>Gövde</b>	Alüminyum ekstrüde profil
<b>Optik</b>	Opal Difüzör & Lens 35°
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	40
<b>IK</b>	03
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	1960 lm / 2870 lm / 3870 lm / 4830 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	28 W / 41 W / 54 W / 69 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	70 lm/W
<b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim

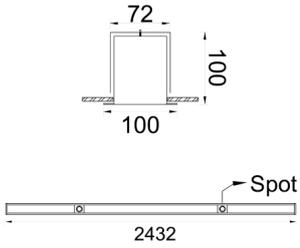

Fotometrik Eğri

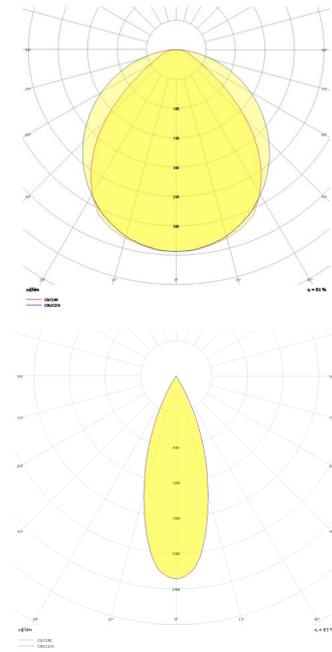

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)

# Outline Cent



Sıva Altı Lineer Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	OUT 100 128 028A 8030 10 99 OP 40 LC	28	1960	>80	4000	35°	1280x47x70
	OUT 100 184 041A 8030 10 99 OP 40 LC	41	2870	>80	4000	35°	1840x47x70
	OUT 100 224 054A 8030 10 99 OP 40 LC	54	3870	>80	4000	35°	2240x47x70
	OUT 100 296 069A 8030 10 99 OP 40 LC	69	4830	>80	4000	35°	2960x47x70