

Outline Cent




Sıva Altı Lineer Armatür




Armatür Grubu	Lineer
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005
Gövde	Alüminyum ekstrüde profil
Optik	Opal Difüzör & Lens 35°
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1960 lm / 2870 lm / 3870 lm / 4830 lm
Tüketim Gücü	28 W / 41 W / 54 W / 69 W
Armatür Verimliliği	70 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim

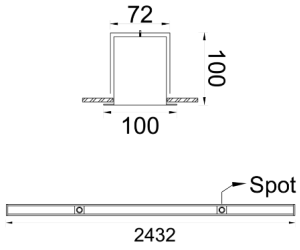

Fotometrik Eğri

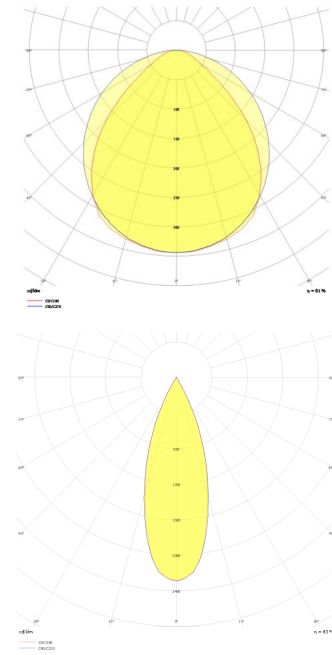

www.atelaydinlatma.com

Outline Cent



Sıva Altı Lineer Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	OUT 100 128 028A 8030 10 99 OP 40 LC	28	1960	>80	4000	35°	1280x47x70
	OUT 100 184 041A 8030 10 99 OP 40 LC	41	2870	>80	4000	35°	1840x47x70
	OUT 100 224 054A 8030 10 99 OP 40 LC	54	3870	>80	4000	35°	2240x47x70
	OUT 100 296 069A 8030 10 99 OP 40 LC	69	4830	>80	4000	35°	2960x47x70