


Outline Level M




Sıva Altı Lineer Armatür

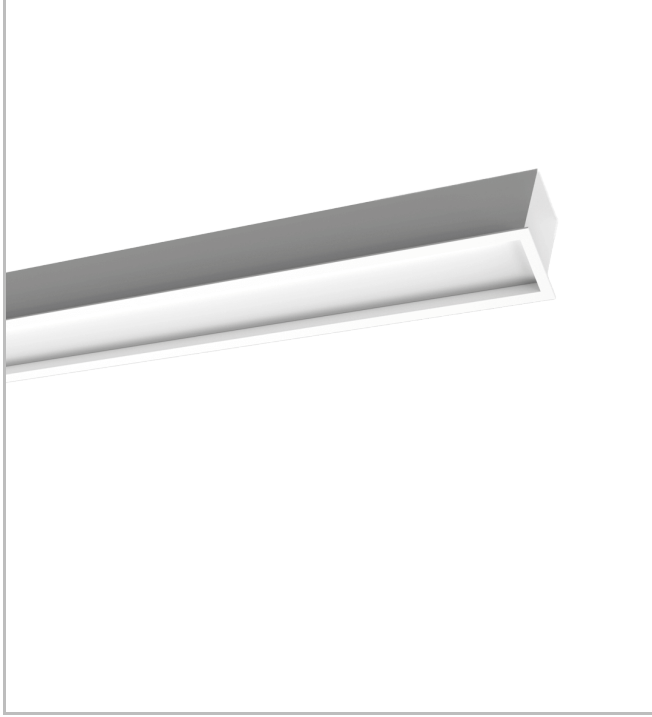


Armatür Grubu	Lineer
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9016 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum ekstrüde profil
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	2413 lm / 3526 lm / 4640 lm / 6032 lm
Tüketim Gücü	26 W / 39 W / 52 W / 65 W
Armatür Verimliliği	92,81 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	OUT 100 115 026A 8030 10 99 OP 40 LV	26	2413	>80	4000	120° Opal Difüzör	1150x100x10 0
	OUT 100 171 039A 8030 10 99 OP 40 LV	39	3526	>80	4000	120° Opal Difüzör	1710x100x10 0
	OUT 100 227 052A 8030 10 99 OP 40 LV	52	4640	>80	4000	120° Opal Difüzör	2270x100x10 0
	OUT 100 283 065A 8030 10 99 OP 40 LV	65	6032	>80	4000	120° Opal Difüzör	2830x100x10 0

www.atelaydinlatma.com