





Armatür Grubu	Lineer
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005
Gövde	Alüminyum ekstrüde profil
Optik	Opal Difüzör & Lens 34°/48°
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	2520 lm / 3430 lm / 4340 lm / 5250 lm
Tüketim Gücü	36 W / 49 W / 62 W / 75 W
Armatür Verimliliği	70 lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli


Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

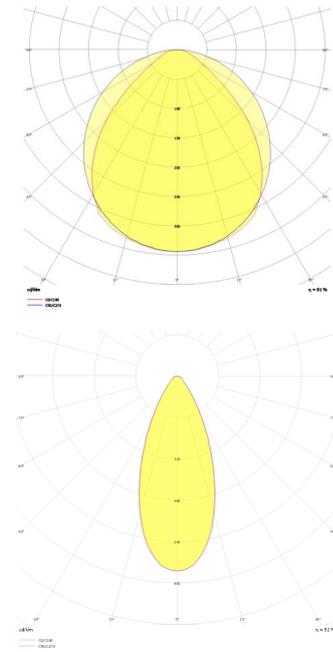

Teknik Çizim

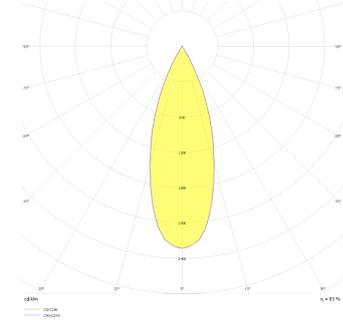

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	OFL 100 143 036A 8030 10 99 OP 40 LP	36	2520	>80	4000	48° Lens & Opal Difüzör	1430x47x70
	OFL 100 199 049A 8030 10 99 OP 40 LP	49	3430	>80	4000	48° Lens & Opal Difüzör	1990x47x70
	OFL 100 255 062A 8030 10 99 OP 40 LP	62	4340	>80	4000	48° Lens & Opal Difüzör	2550x47x70
	OFL 100 311 075A 8030 10 99 OP 40 LP	75	5250	>80	4000	48° Lens & Opal Difüzör	3110x47x70