

Shorefour S




Sıva Üstü Lineer Armatür




Armatür Grubu	Lineer
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9016 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum ekstrüde profil
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	11232 lm / 14976 lm / 7488 lm
Tüketim Gücü	104 W / 52 W / 78 W
Armatür Verimliliği	144 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim

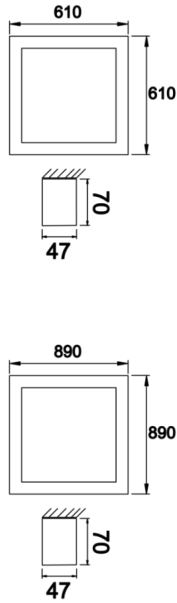

Fotometrik Eğri




www.atelaydinlatma.com

Shorefour S



Sıva Üstü Lineer Armatür

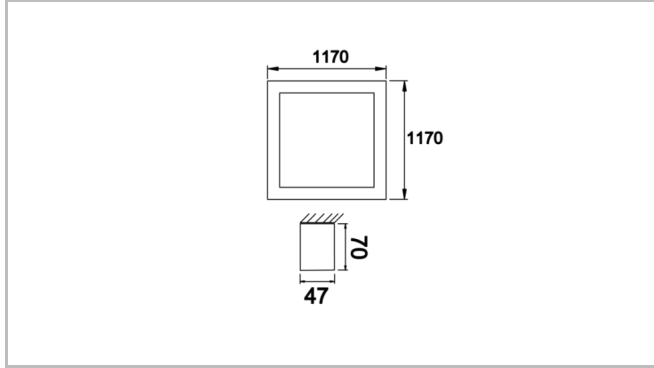

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	SFR 061 061 052S 8040 10 99 OP 40 00	52	7488	>80	4000	120° Opal Difüzör	610x610x47x70
	SFR 089 089 078S 8040 10 99 OP 40 00	78	11232	>80	4000	120° Opal Difüzör	890x890x47x70
	SFR 117 117 104S 8040 10 99 OP 40 00	104	14976	>80	4000	120° Opal Difüzör	1170x1170x47x70