





Armatür Grubu	Lineer
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005
Gövde	Alüminyum ekstrüde profil
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	11232 lm / 14976 lm / 18720 lm / 22464 lm
Tüketim Gücü	104 W / 130 W / 156 W / 78 W
Armatür Verimliliği	144 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli

Teknik Çizim

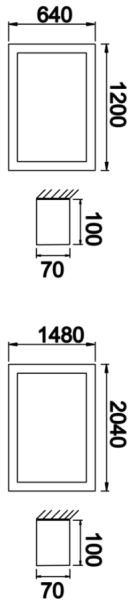


Fotometrik Eğri



ShoreRec M



Sıva Üstü Lineer Armatür

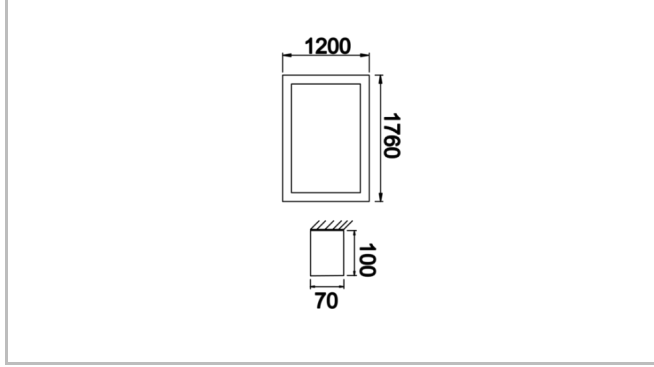

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	SRC 120 064 078S 8040 10 99 OP 40 00	78	11232	>80	4000	120° Opal Difüzör	640x1200x70 x100
	SRC 148 092 104S 8040 10 99 OP 40 00	104	14976	>80	4000	120° Opal Difüzör	920x1980x70 x100
	SRC 176 120 130S 8040 10 99 OP 40 00	130	18720	>80	4000	120° Opal Difüzör	1200x1760x70 x100
	SRC 204 148 156S 8040 10 99 OP 40 00	156	22464	>80	4000	120° Opal Difüzör	1200x1760x70 x100