







<b>Armatür Grubu</b>	Lineer
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9010 - RAL 9005
<b>Gövde</b>	Alüminyum ekstrüde profil
<b>Optik</b>	Opal Difüzör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	40
<b>IK</b>	03
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	11232 lm / 14976 lm / 18720 lm / 22464 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	104 W / 130 W / 156 W / 78 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	144 lm/W
<b>Renkssel Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli

Teknik Çizim

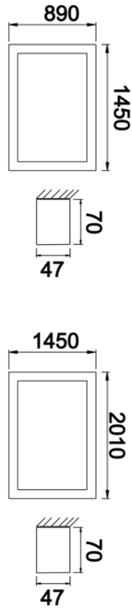

Fotometrik Eğri

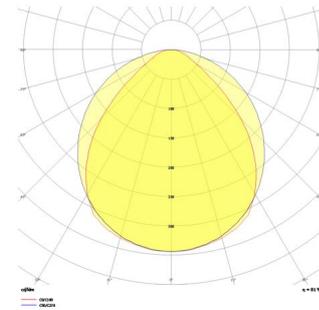

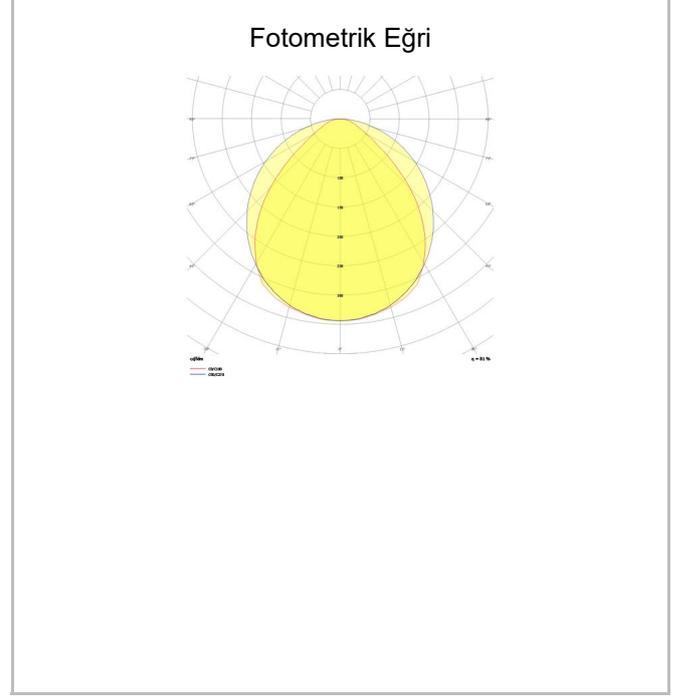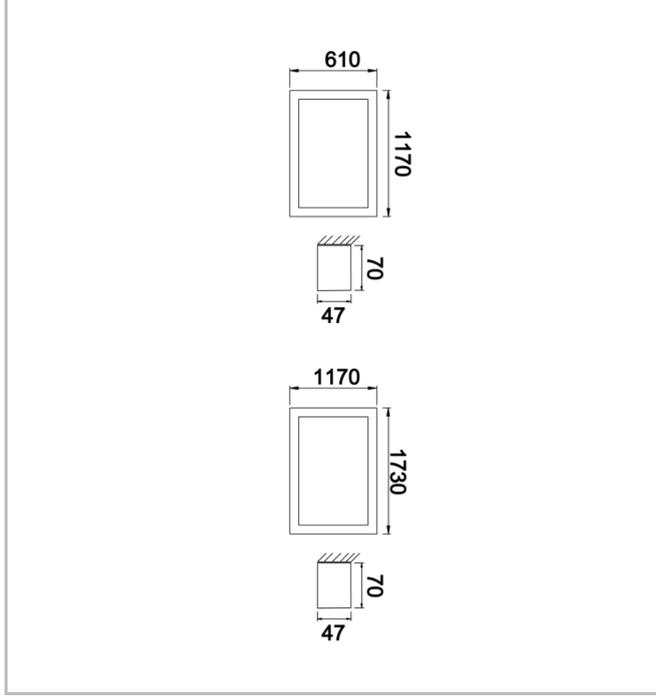

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	SRC 117 061 078S 8040 10 99 OP 40 00	78	11232	>80	4000	120° Opal Difüzör	610x1170x47
	SRC 145 089 104S 8040 10 99 OP 40 00	104	14976	>80	4000	120° Opal Difüzör	890x1450x47
	SRC 173 117 130S 8040 10 99 OP 40 00	130	18720	>80	4000	120° Opal Difüzör	1170x1730x47
	SRC 201 145 156S 8040 10 99 OP 40 00	156	22464	>80	4000	120° Opal Difüzör	1450x2010x47