
Budapeşte

Sıva Altı Downlight & Spot Armatür




Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	15° 30° 40° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	44
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1183 lm / 637 lm / 819 lm
Tüketim Gücü	13 W / 7 W / 9 W
Armatür Verimliliği	91 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

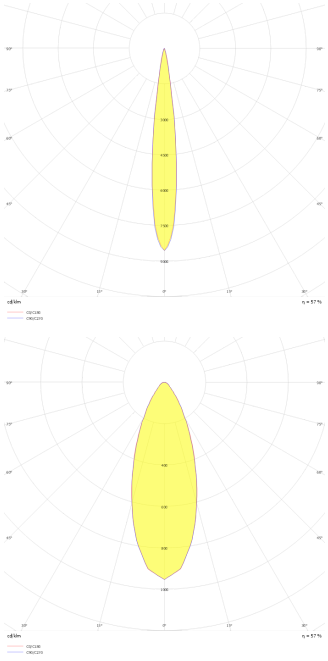


www.atelaydinlatma.com

Budapeşte

Sıva Altı Downlight & Spot Armatür

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	BDP 007 007 007A 8040 10 15 SD 44 00	7	637	>80	4000	15° Reflektör	Ø79x70
	BDP 007 007 007A 8040 10 30 SD 44 00	7	637	>80	4000	30° Reflektör	Ø79x70
	BDP 007 007 007A 8040 10 40 SD 44 00	7	637	>80	4000	40° Reflektör	Ø79x70
	BDP 007 007 009A 8040 10 15 SD 44 00	9	819	>80	4000	15° Reflektör	Ø79x70
	BDP 007 007 009A 8040 10 30 SD 44 00	9	819	>80	4000	30° Reflektör	Ø79x70
	BDP 007 007 009A 8040 10 40 SD 44 00	9	819	>80	4000	40° Reflektör	Ø79x70
	BDP 007 007 013A 8040 10 15 SD 44 00	13	1183	>80	4000	15° Reflektör	Ø79x70
	BDP 007 007 013A 8040 10 30 SD 44 00	13	1183	>80	4000	30° Reflektör	Ø79x70
	BDP 007 007 013A 8040 10 40 SD 44 00	13	1183	>80	4000	40° Reflektör	Ø79x70