

Budapeşte A




Sıva Altı Downlight & Spot Armatür




Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	15° 30° 40° Reflektör Hareketli
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	44
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1183 lm / 637 lm / 819 lm
Tüketim Gücü	13 W / 7 W / 9 W
Armatür Verimliliği	91 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim




Fotometrik Eğri

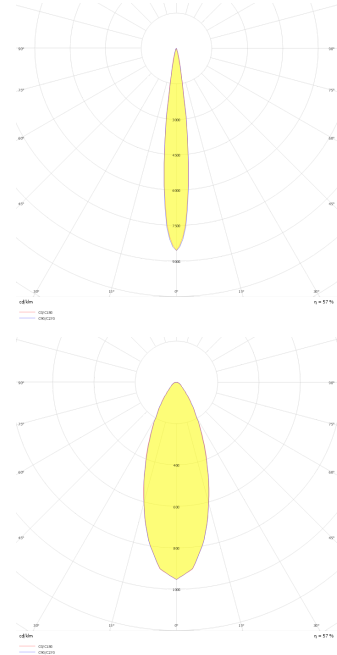

www.atelaydinlatma.com

Teknik Çizim

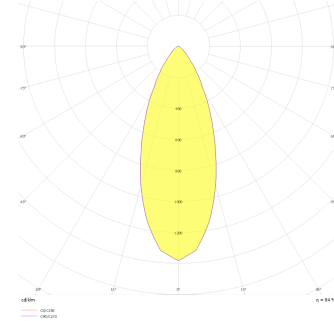

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13000746	BDP 007 007 007A 9040 10 15 SD 44 HR	7	637	>80	4000	15° Reflektör	Ø79x70
13000902□	BDP 007 007 007A 9040 10 30 SD 44 HR	7	637	>80	4000	30° Reflektör	Ø79x70
13000902□	BDP 007 007 007A 9040 10 40 SD 44 HR	7	637	>80	4000	40° Reflektör	Ø79x70
13000800□	BDP 007 007 009A 9040 10 15 SD 44 HR	9	819	>80	4000	15° Reflektör	Ø79x70
13003488	BDP 007 007 009A 9040 10 30 SD 44 HR	9	819	>80	4000	30° Reflektör	Ø79x70
13004117□	BDP 007 007 009A 9040 10 40 SD 44 HR	9	819	>80	4000	40° Reflektör	Ø79x70
13000854	BDP 007 007 013A 9040 10 15 SD 44 HR	13	1183	>80	4000	15° Reflektör	Ø79x70
13001010□	BDP 007 007 013A 9040 10 30 SD 44 HR	13	1183	>80	4000	30° Reflektör	Ø79x70
13004129□	BDP 007 007 013A 9040 10 40 SD 44 HR	13	1183	>80	4000	40° Reflektör	Ø79x70