





Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon □
Optik	15° 30° 40° Reflektör & Şeffaf Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	44
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1365 lm / 686 lm / 950 lm
Tüketim Gücü	13 W / 7 W / 9 W
Armatür Verimliliği	90 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli


Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

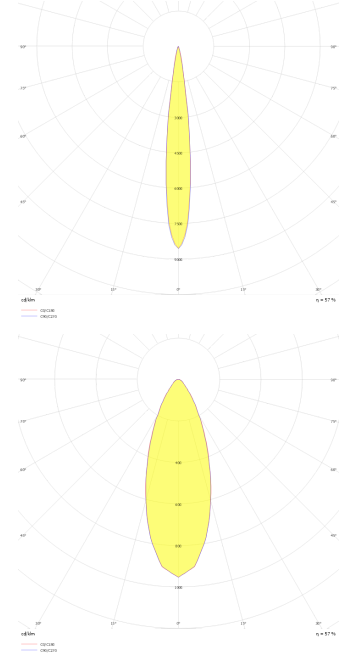

Teknik Çizim

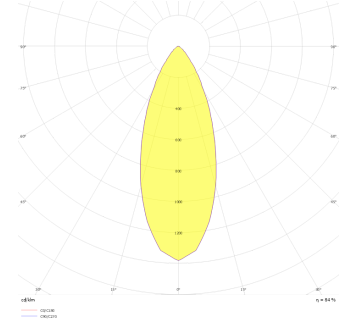

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13001087	RNB 008 009 007A 8040 10 15 SD 44 00	7	686	>80	4000	15° Reflektör	Ø81x95
13001105	RNB 008 009 007A 8040 10 30 SD 44 00	7	686	>80	4000	30° Reflektör	Ø81x95
13001123	RNB 008 009 007A 8040 10 40 SD 44 00	7	686	>80	4000	40° Reflektör	Ø81x95
13001141	RNB 008 009 009A 8040 10 15 SD 44 00	9	950	>80	4000	15° Reflektör	Ø81x95
13001159	RNB 008 009 009A 8040 10 30 SD 44 00	9	950	>80	4000	30° Reflektör	Ø81x95
13001177	RNB 008 009 009A 8040 10 40 SD 44 00	9	950	>80	4000	40° Reflektör	Ø81x95
13001195	RNB 008 009 013A 8040 10 15 SD 44 00	13	1365	>80	4000	15° Reflektör	Ø81x95
13001213	RNB 008 009 013A 8040 10 30 SD 44 00	13	1365	>80	4000	30° Reflektör	Ø81x95
13001231	RNB 008 009 013A 8040 10 40 SD 44 00	13	1365	>80	4000	40° Reflektör	Ø81x95