
Rainbow

Sıva Altı Downlight & Spot Armatür




Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	15° 30° 40° Reflektör & Şeffaf Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	44
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1365 lm / 686 lm / 950 lm
Tüketim Gücü	13 W / 7 W / 9 W
Armatür Verimliliği	90 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

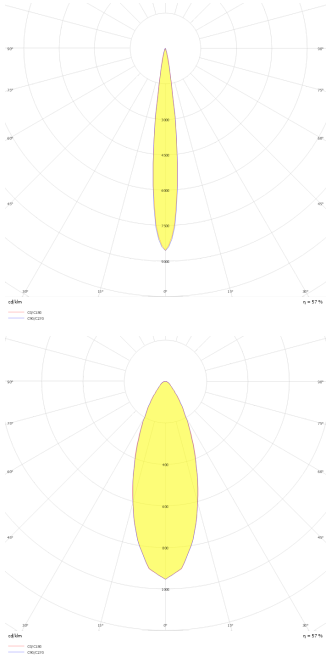


www.atelaydinlatma.com

Rainbow

Sıva Altı Downlight & Spot Armatür

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13001087□	RNB 008 009 007A 8040 10 15 SD 44 00	7	686	>80	4000	15° Reflektör	Ø81x95
13001105□	RNB 008 009 007A 8040 10 30 SD 44 00	7	686	>80	4000	30° Reflektör	Ø81x95
13001123□	RNB 008 009 007A 8040 10 40 SD 44 00	7	686	>80	4000	40° Reflektör	Ø81x95
13001141□	RNB 008 009 009A 8040 10 15 SD 44 00	9	950	>80	4000	15° Reflektör	Ø81x95
13001159□	RNB 008 009 009A 8040 10 30 SD 44 00	9	950	>80	4000	30° Reflektör	Ø81x95
13001177□	RNB 008 009 009A 8040 10 40 SD 44 00	9	950	>80	4000	40° Reflektör	Ø81x95
13001195□	RNB 008 009 013A 8040 10 15 SD 44 00	13	1365	>80	4000	15° Reflektör	Ø81x95
13001213□	RNB 008 009 013A 8040 10 30 SD 44 00	13	1365	>80	4000	30° Reflektör	Ø81x95
13001231□	RNB 008 009 013A 8040 10 40 SD 44 00	13	1365	>80	4000	40° Reflektör	Ø81x95