





Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon □
Optik	15° 30° 40° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	44
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1170 lm / 630 lm / 810 lm
Tüketim Gücü	13 W / 7 W / 9 W
Armatür Verimliliği	90 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>50.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli


Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

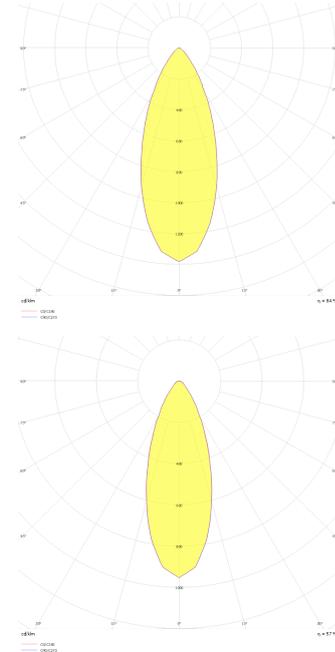

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13001762□	REC 010 008 007A 8040 10 15 SD 44 00	7	630	>80	4000	15° Reflektör	Ø100x88
13001786□	REC 010 008 007A 8040 10 30 SD 44 00	7	630	>80	4000	30° Reflektör	Ø100x88
13001810□	REC 010 008 007A 8040 10 40 SD 44 00	7	630	>80	4000	40° Reflektör	Ø100x88
13001834□	REC 010 008 009A 8040 10 15 SD 44 00	9	810	>80	4000	15° Reflektör	Ø100x88
13001858□	REC 010 008 009A 8040 10 30 SD 44 00	9	810	>80	4000	30° Reflektör	Ø100x88
13001882□	REC 010 008 009A 8040 10 40 SD 44 00	9	810	>80	4000	40° Reflektör	Ø100x88
13001906□	REC 010 008 013A 8040 10 15 SD 44 00	13	1170	>80	4000	15° Reflektör	Ø100x88
13001930□	REC 010 008 013A 8040 10 30 SD 44 00	13	1170	>80	4000	30° Reflektör	Ø100x88
13001954□	REC 010 008 013A 8040 10 40 SD 44 00	13	1170	>80	4000	40° Reflektör	Ø100x88