
Wina S TH

Sıva Altı Downlight & Spot Armatür




Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9016
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	15° 24° 36° Reflektör ve Şeffaf Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	44
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	800 lm
Tüketim Gücü	8 W
Armatür Verimliliği	100 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

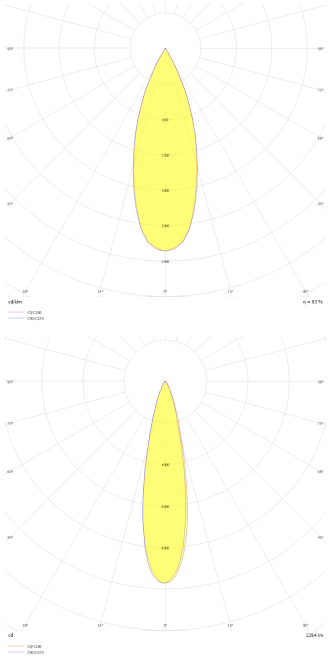


www.atelaydinlatma.com

Wina S TH

Sıva Altı Downlight & Spot Armatür

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	WIN 005 005 008T 8040 10 15 LN 44 TH	8	800	>80	4000	15° Reflektör	Ø83
	WIN 005 005 008T 8040 10 24 LN 44 TH	8	800	>80	4000	24° Reflektör	Ø83
	WIN 005 005 008T 8040 10 36 LN 44 TH	8	800	>80	4000	36° Reflektör	Ø83