







<b>Armatür Grubu</b>	Downlight & Spot
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Altı
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9010 - RAL 9005 - RAL 9016 - RAL 9006
<b>Gövde</b>	Alüminyum Ekstrüzyon □
<b>Optik</b>	Opal Difüzör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	40
<b>IK</b>	03
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	2250 lm / 2856 lm / 474 lm / 990 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	18 W / 24 W / 6 W / 9 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	79 lm/W - 125 lm/W
<b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

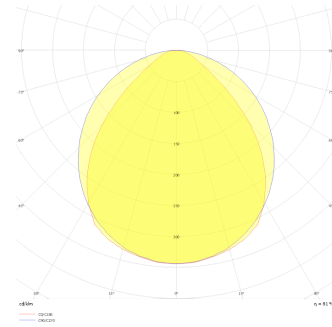

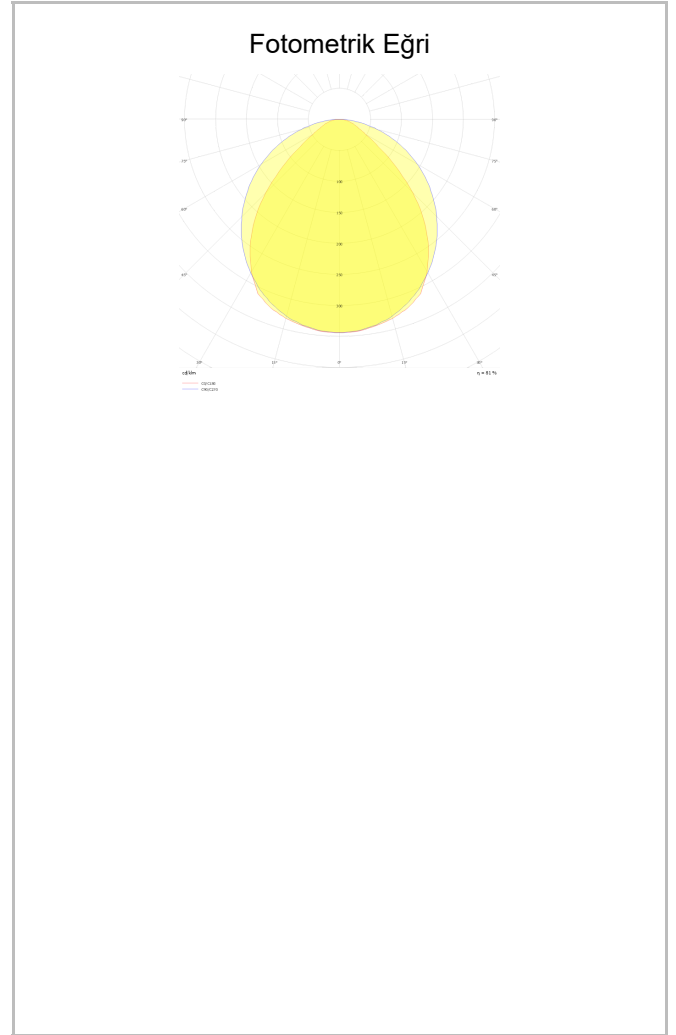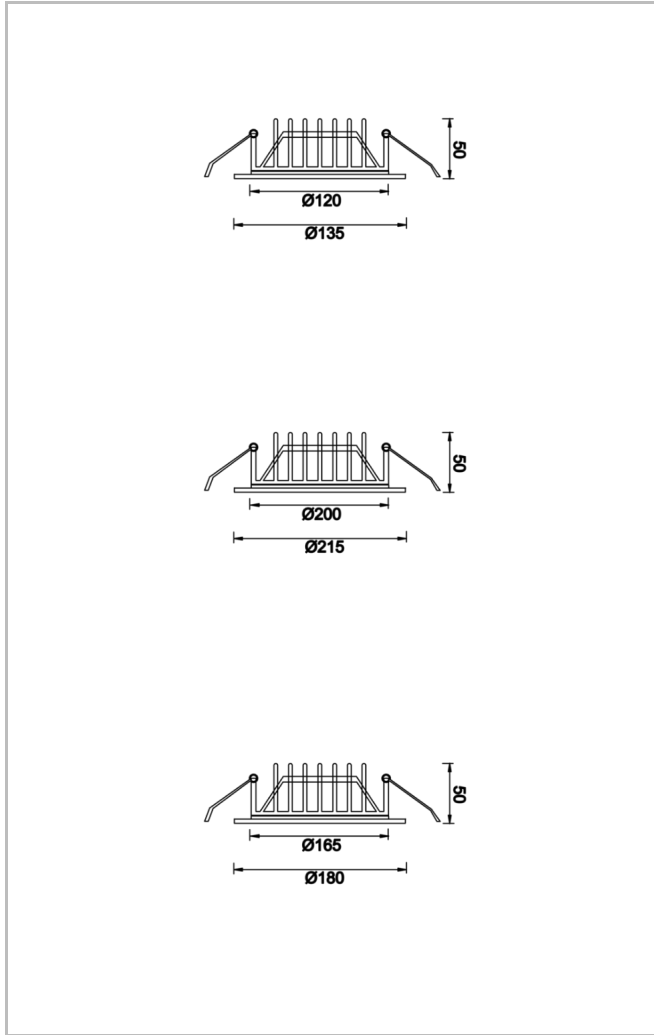

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	SLD 010 005 006A 8040 10 99 OP 40 00	6	474	>80	4000	120° Opal	Ø100
	SLD 013 005 009A 8040 10 99 OP 40 00	9	990	>80	4000	120° Opal	Ø135
	SLD 018 005 018A 8040 10 99 OP 40 00	18	2250	>80	4000	120° Opal	Ø180
	SLD 021 005 024A 8040 10 99 OP 40 00	24	2856	>80	4000	120° Opal	Ø215