





<b>Armatür Grubu</b>	Downlight & Spot
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Altı
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005 - RAL 9006
<b>Gövde</b>	Alüminyum Ekstrüzyon
<b>Optik</b>	25° 36° Lens ve Şeffaf Difüzör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	40
<b>IK</b>	03
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	449 lm / 641 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	5,2 W / 7,4 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	86 lm/W
<b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>100.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

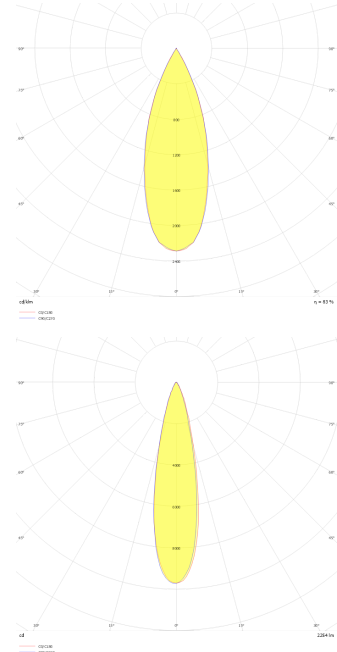

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	EYE 006 005 005A 8040 10 25 LN 40 00	5,2	449	>80	4000	25° Reflektör	Ø65
	EYE 006 005 005A 8040 10 36 LN 40 00	5,2	449	>80	4000	36° Reflektör	Ø65
	EYE 006 005 007A 8040 10 25 LN 40 00	7,4	641	>80	4000	25° Reflektör	Ø65
	EYE 006 005 007A 8040 10 36 LN 40 00	7,4	641	>80	4000	36° Reflektör	Ø65