





Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9016
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	25° 36° Lens ve Şeffaf Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	174 lm / 86 lm
Tüketim Gücü	1 W / 2 W
Armatür Verimliliği	86 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>100.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

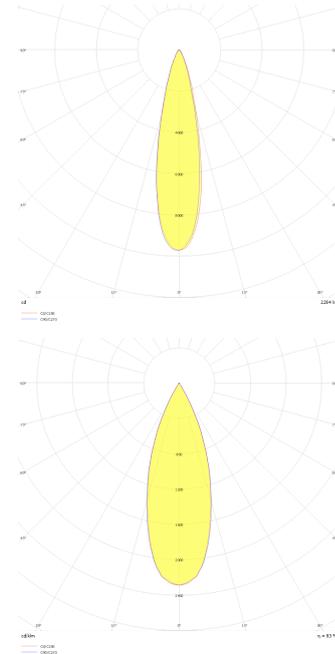

Eye S



Sıva Altı Downlight & Spot Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	EYE 004 006 001A 8040 10 25 LN 40 00	1	86	>80	4000	25° Lens	Ø42
	EYE 004 006 001A 8040 10 36 LN 40 00	1	86	>80	4000	36° Lens	Ø42
	EYE 004 006 002A 8040 10 25 LN 40 00	2	174	>80	4000	25° Lens	Ø42
	EYE 004 006 002A 8040 10 36 LN 40 00	2	174	>80	4000	36° Lens	Ø42