



## Sıva Altı Downlight &amp; Spot Armatür

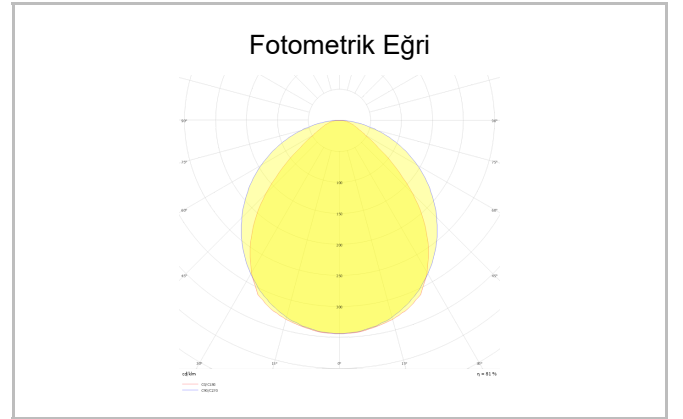

<b>Armatür Grubu</b>	Downlight & Spot
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Altı
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005 - RAL 9010 - RAL 9006
<b>Gövde</b>	Alüminyum Dkp Sac
<b>Optik</b>	Opal Difüzör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	40
<b>IK</b>	02
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	1566 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	18 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	87 lm/W
<b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli

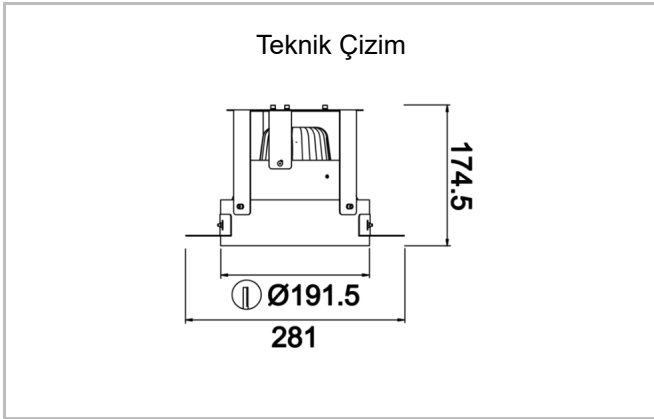

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13000229	SPC 019 016 018T 8040 10 99 OP 40 00	18	1566	>80	4000	30° Difüzör	155x155x83,5