

Square Level





Sıva Altı Downlight & Spot Armatür




Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9010 - RAL 9006
Gövde	Alüminyum Dkp Sac
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1620 lm / 2430 lm / 810 lm
Tüketim Gücü	18 W / 27 W / 9 W
Armatür Verimliliği	90 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

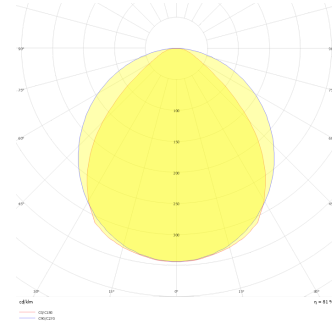


www.atelaydinlatma.com

Square Level



Sıva Altı Downlight & Spot Armatür

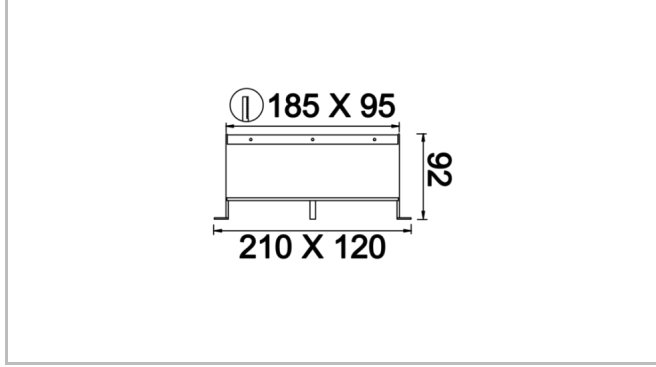

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13503105	SQL 012 009 009A 8040 10 99 OP 20 00	9	810	>80	4000	120° Difüzör	120x120x92
13503129	SQL 021 009 018A 8040 10 99 OP 20 00	18	1620	>80	4000	120° Difüzör	210x120x92
13503153	SQL 027 009 027A 8040 10 99 OP 20 00	27	2430	>80	4000	120° Difüzör	300x120x92