
Flus Sıva üstü


Sıva Üstü Armatür




Armatür Grubu	Sıva Üstü
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac □
Optik	Reflektör & Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	240 lm / 400 lm
Tüketim Gücü	3 W / 5 W
Armatür Verimliliği	80 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	100.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim





Fotometrik Eğri

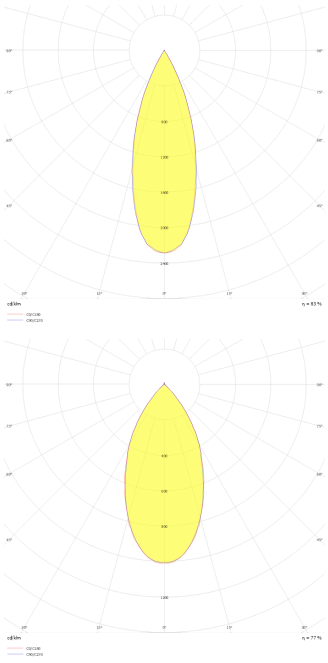

www.atelaydinlatma.com

Flus Sıva üstü

Sıva Üstü Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	FLS 003 009 03S 8040 10 36 DY 20 00	3	240	>80	4000	36° Reflektör	93x33x70
	FLS 003 009 03S 8040 10 48 DY 20 00	3	240	>80	4000	48° Reflektör	93x33x70
	FLS 004 015 05S 8040 10 36 DY 20 00	5	400	>80	4000	36° Reflektör	152x42x70
	FLS 004 015 05S 8040 10 48 DY 20 00	5	400	>80	4000	48° Reflektör	152x42x70