





Armatür Grubu	Sıva Üstü
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9010 - RAL 9006
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon □
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	11570 lm / 6010 lm / 7730 lm / 9650 lm
Tüketim Gücü	38 W / 52 W / 65 W / 78 W
Armatür Verimliliği	158 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



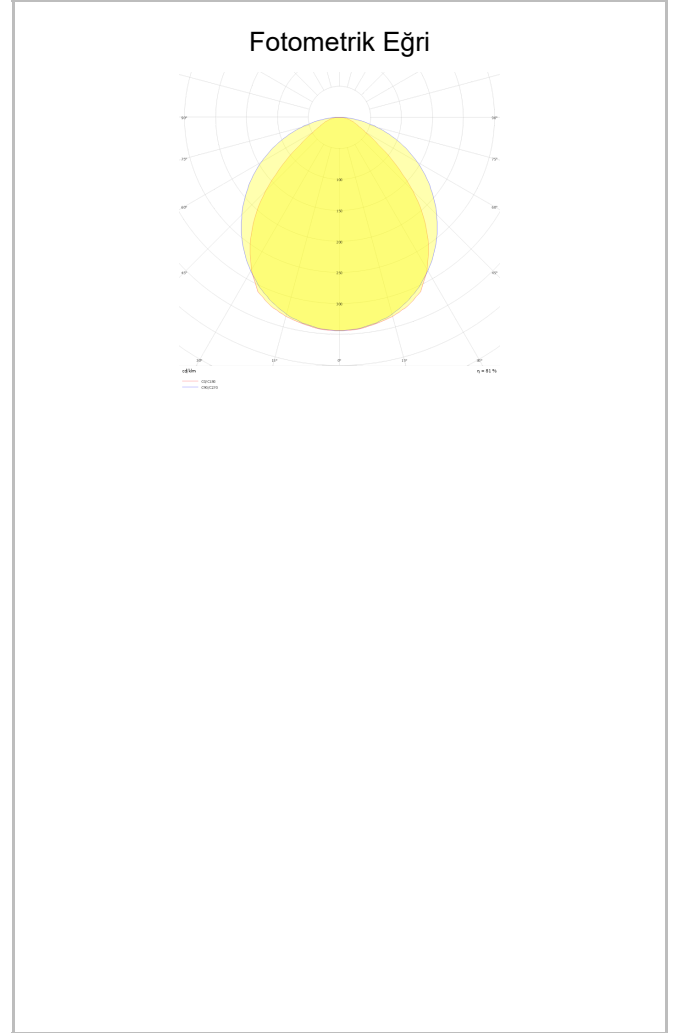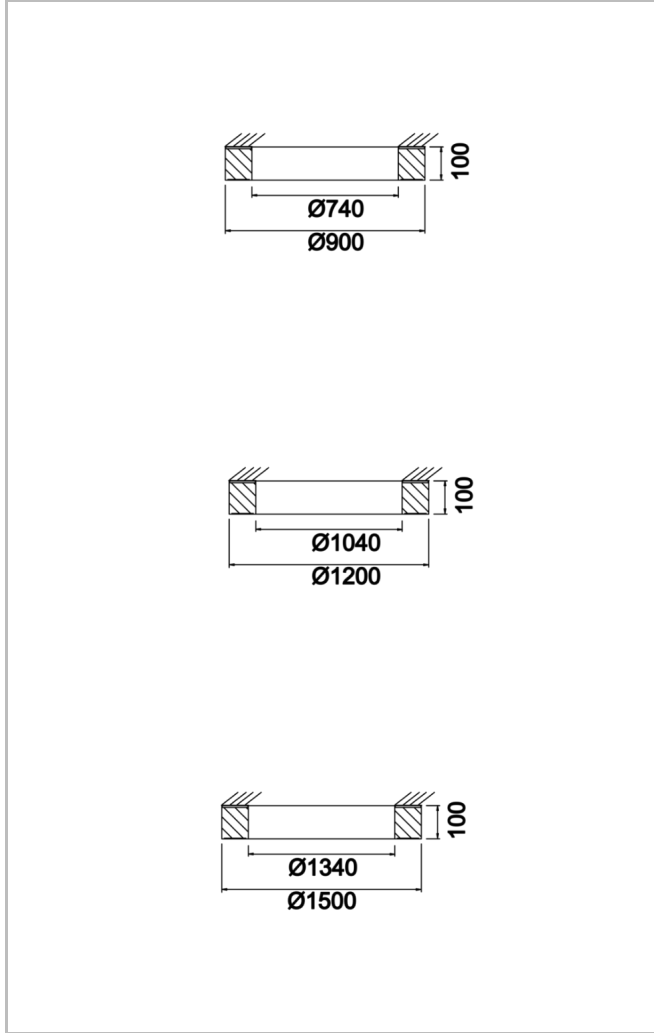

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	HOP 060 008 038S 8040 10 99 OP 40 00	38	6010	>80	4000	120° Difüzör	Ø600x100
	HOP 090 008 052S 8040 10 99 OP 40 00	52	7730	>80	4000	120° Difüzör	Ø900x100m m
	HOP 120 008 065S 8040 10 99 OP 20 00	65	9650	>80	4000	120° Difüzör	1200x100
	HOP 150 008 078S 8040 10 99 OP 40 00	78	11570	>80	4000	120° Difüzör	Ø1500x100