
Obi S

Sıva Üstü Armatür




Armatür Grubu	Sıva Üstü
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9016
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	15° 30° 40 °Reflektör & Şeffaf Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	490 lm / 630 lm / 910 lm
Tüketim Gücü	13 W / 7 W / 9 W
Armatür Verimliliği	70 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

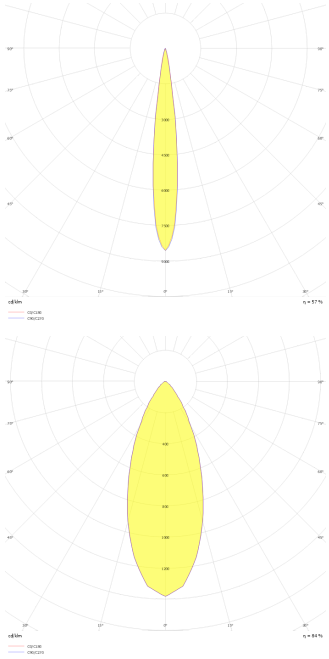

www.atelaydinlatma.com

Obi S

Sıva Üstü Armatür

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
15002948	OBI 010 013 007S 9040 10 15 SD 40 00	7	490	>80	4000	15° Şeffaf Difüzör	Ø102x130
15002964	OBI 010 013 007S 9040 10 30 SD 40 00	7	490	>80	4000	30° Şeffaf Difüzör	Ø102x130
15002980	OBI 010 013 007S 9040 10 40 SD 40 00	7	490	>80	4000	40° Şeffaf Difüzör	Ø102x130
15002996	OBI 010 013 009S 9040 10 15 SD 40 00	9	630	>80	4000	15° Şeffaf Difüzör	Ø102x130
15003012	OBI 010 013 009S 9040 10 30 SD 40 00	9	630	>80	4000	30° Şeffaf Difüzör	Ø102x130
15003028	OBI 010 013 009S 9040 10 40 SD 40 00	9	630	>80	4000	40° Şeffaf Difüzör	Ø102x130
15003044	OBI 010 013 013S 9040 10 15 SD 40 00	13	910	>80	4000	15° Şeffaf Difüzör	Ø102x130
15002873	OBI 010 013 013S 9040 10 30 SD 40 00	13	910	>80	4000	30° Şeffaf Difüzör	Ø102x130
15003075	OBI 010 013 013S 9040 10 40 SD 40 00	13	910	>80	4000	40° Şeffaf Difüzör	Ø102x130