

# Obi M




## Sıva Üstü Armatür




<b>Armatür Grubu</b>	Sıva Üstü
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005 - RAL 9016
<b>Gövde</b>	Alüminyum Enjeksiyon □
<b>Optik</b>	15° 30° 40° Reflektör & Şeffaf Difüzör
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	40
<b>IK</b>	02
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	1260 lm / 1820 lm / 910 lm
<b>Tüketim Gücü</b>	13 W / 18 W / 26 W
<b>Armatür Verimliliği</b>	70 lm/W
<b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K/3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli


### Teknik Çizim



### Fotometrik Eğri

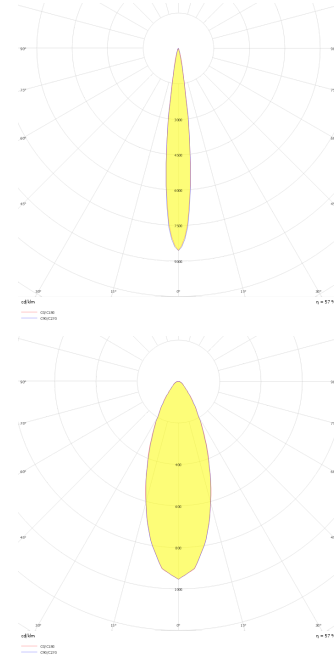

## Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
15003144	OBI 013 020 013S 9040 10 15 SD 40 00	13	910	>80	4000	15° Şeffaf Difüzör	Ø130x200
15003160	OBI 013 020 013S 9040 10 30 SD 40 00	18	1260	>80	4000	30° Şeffaf Difüzör	Ø130x200
15003176	OBI 013 020 013S 9040 10 40 SD 40 00	26	1820	>80	4000	40° Şeffaf Difüzör	Ø130x200
15003192	OBI 013 020 018S 9040 10 15 SD 40 00	13	910	>80	4000	15° Şeffaf Difüzör	Ø130x200
15003207	OBI 013 020 018S 9040 10 30 SD 40 00	18	1260	>80	4000	30° Şeffaf Difüzör	Ø130x200
15003223	OBI 013 020 018S 9040 10 40 SD 40 00	26	1820	>80	4000	40° Şeffaf Difüzör	Ø130x200
15003239	OBI 013 020 026S 9040 10 15 SD 40 00	13	910	>80	4000	15° Şeffaf Difüzör	Ø130x200
15003253	OBI 013 020 026S 9040 10 30 SD 40 00	18	1260	>80	4000	30° Şeffaf Difüzör	Ø130x200
15003269	OBI 013 020 026S 9040 10 40 SD 40 00	26	1820	>80	4000	40° Şeffaf Difüzör	Ø130x200