
Obi M

Sıva Üstü Armatür




Armatür Grubu	Sıva Üstü
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9016
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	15° 30° 40 °Reflektör & Şeffaf Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1260 lm / 1820 lm / 910 lm
Tüketim Gücü	13 W / 18 W / 26 W
Armatür Verimliliği	70 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

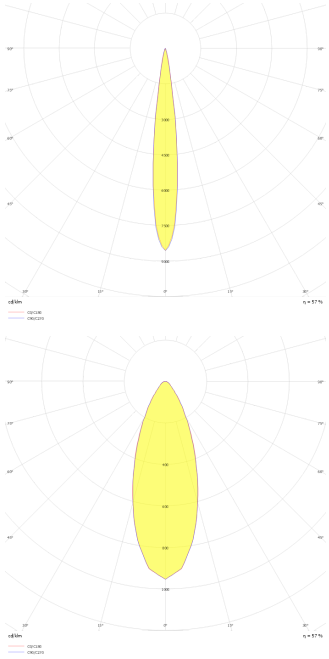


www.atelaydinlatma.com

Obi M

Sıva Üstü Armatür

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
15003144	OBI 013 020 013S 9040 10 15 SD 40 00	13	910	>80	4000	15° Şeffaf Difüzör	Ø130x200
15003160	OBI 013 020 013S 9040 10 30 SD 40 00	18	1260	>80	4000	30° Şeffaf Difüzör	Ø130x200
15003176	OBI 013 020 013S 9040 10 40 SD 40 00	26	1820	>80	4000	40° Şeffaf Difüzör	Ø130x200
15003192	OBI 013 020 018S 9040 10 15 SD 40 00	13	910	>80	4000	15° Şeffaf Difüzör	Ø130x200
15003207	OBI 013 020 018S 9040 10 30 SD 40 00	18	1260	>80	4000	30° Şeffaf Difüzör	Ø130x200
15003223	OBI 013 020 018S 9040 10 40 SD 40 00	26	1820	>80	4000	40° Şeffaf Difüzör	Ø130x200
15003239	OBI 013 020 026S 9040 10 15 SD 40 00	13	910	>80	4000	15° Şeffaf Difüzör	Ø130x200
15003253	OBI 013 020 026S 9040 10 30 SD 40 00	18	1260	>80	4000	30° Şeffaf Difüzör	Ø130x200
15003269	OBI 013 020 026S 9040 10 40 SD 40 00	26	1820	>80	4000	40° Şeffaf Difüzör	Ø130x200