

Parent I Sıva Üstü




Sıva Üstü Armatür




Armatür Grubu	Sıva Üstü
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac
Optik	15° 30° 40° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	3380 lm / 4500 lm
Tüketim Gücü	26 W / 33 W
Armatür Verimliliği	130 lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	50.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

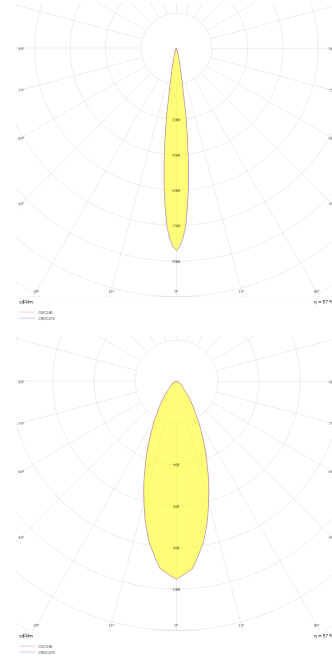


Parent I Sıva Üstü



Sıva Üstü Armatür

Teknik Çizim

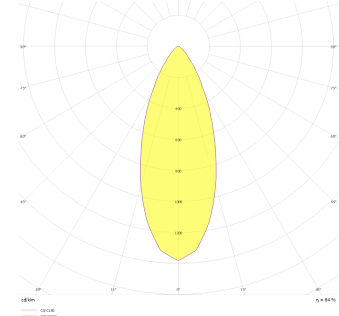

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	PRT 015 015 026S 8040 10 15 CA 20 00	26	3380	>80	4000	15° Reflektör	150x150x150
	PRT 015 015 026S 8040 10 30 CA 20 00	26	3380	>80	4000	30° Reflektör	Ø200
	PRT 015 015 026S 8040 10 40 CA 20 00	26	3380	>80	4000	30° Reflektör	150x150x150
	PRT 015 015 033S 8040 10 15 CA 20 00	33	4500	>80	4000	15° Reflektör	150x150x150
	PRT 015 015 033S 8040 10 30 CA 20 00	33	4500	>80	4000	30° Reflektör	150x150x150
	PRT 015 015 033S 8040 10 40 CA 20 00	33	4500	>80	4000	40° Reflektör	150x150x150