Parent III Sıva Üstü

Sıva Üstü Armatür

Armatür Grubu	Sıva Üstü
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac
Optik	15° 30° 40° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	03
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	10140 lm / 13500 lm
Tüketim Gücü	78 W / 99 W
Armatür Verimliliği	130 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

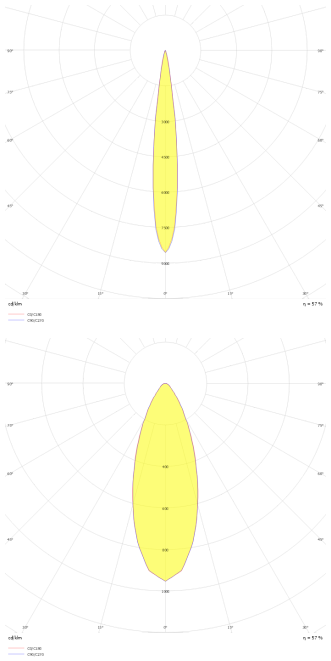

www.atelaydinlatma.com

Parent III Sıva Üstü

Sıva Üstü Armatür

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	PRT 045 015 078S 8040 10 15 CA 20 00	78	10140	>80	4000	15° Reflektör	450x150x150
	PRT 045 015 078S 8040 10 30 CA 20 01	78	10140	>80	4000	30° Reflektör	450x150x150
	PRT 045 015 078S 8040 10 40 CA 20 02	78	10140	>80	4000	40° Reflektör	450x150x150
	PRT 045 015 099S 8040 10 15 CA 20 00	99	13500	>80	4000	15° Reflektör	450x150x150
	PRT 045 015 099S 8040 10 30 CA 20 00	99	13500	>80	4000	30° Reflektör	450x150x150
	PRT 045 015 099S 8040 10 40 CA 20 00	99	13500	>80	4000	40° Reflektör	450x150x150