




Armatür Grubu	Sarkit
Montaj Tipi	Sarkit
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Bronz & Alimünyum
Optik	G9
Işık Kaynağı	Led Ampul
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	
Tüketim Gücü	3 W
Renk Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

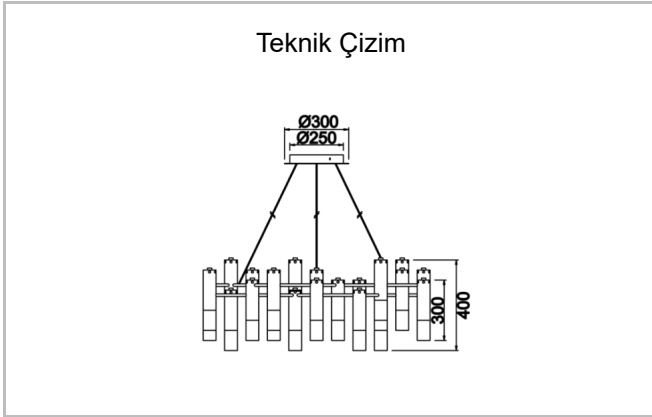

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13503938	WSA 110 045 079P 0040 10 99 AP 20 00	3		>80	4000	Led Ampul	1060x1100x450