


Full Moon



Sıva Altı Armatür

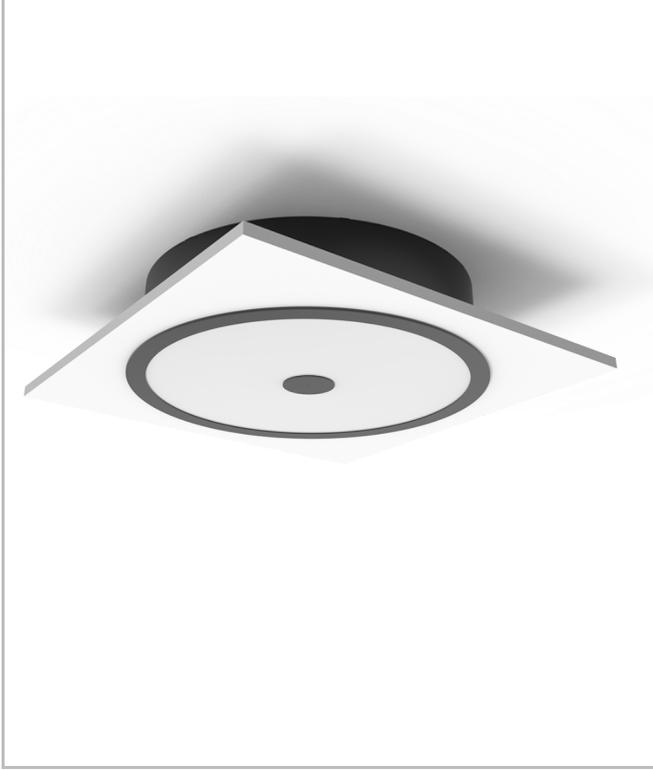


Armatür Grubu	Sıva Altı
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	3650 lm / 5730 lm / 6290 lm
Tüketim Gücü	25 W / 35 W / 48 W
Armatür Verimliliği	146 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri





www.atelaydinlatma.com

Full Moon



Sıva Altı Armatür

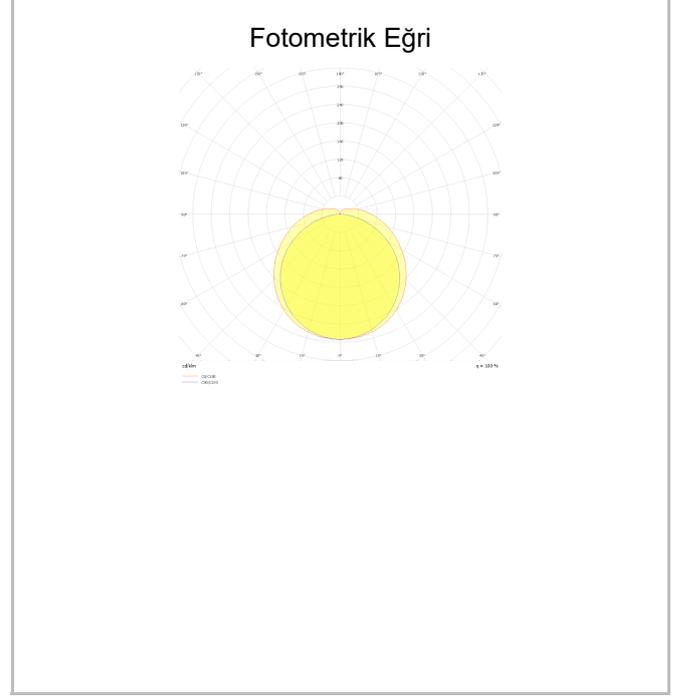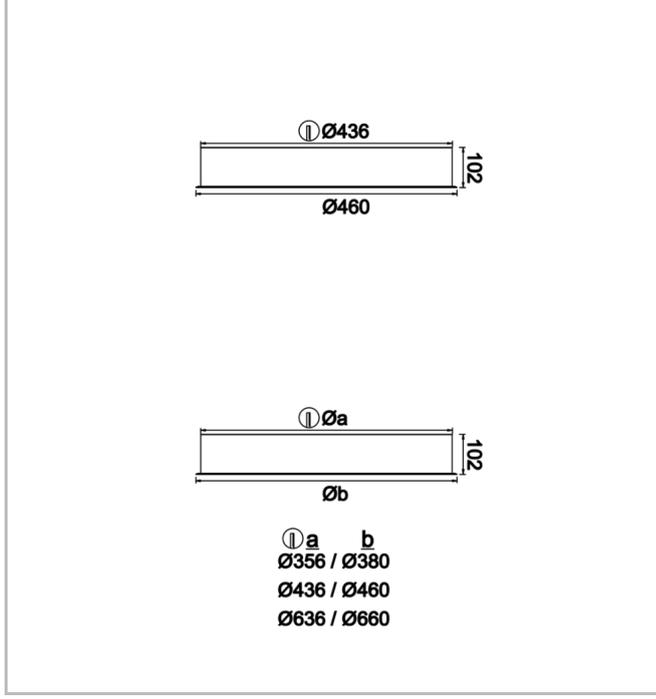

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13000085□	FLM 038 010 025A 8040 10 99 OP 40 00	25	3650	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø380
13000109□	FLM 046 010 035A 8040 10 99 OP 40 00	35	5730	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø460
13000133□	FLM 066 010 048A 8040 10 99 OP 40 00	48	6290	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø660