






| | |
|----------------------------------|--|
| Armatür Grubu | Sıva Altı |
| Montaj Tipi | Sıva Altı |
| Armatür Rengi | RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010 |
| Gövde | Dkp Sac |
| Optik | Opal Difüzör |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 40 |
| IK | 02 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 3650 lm / 5730 lm / 6290 lm |
| Tüketim Gücü | 25 W / 35 W / 48 W |
| Armatür Verimliliği | 125 lm/W |
| Renkset Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >50.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

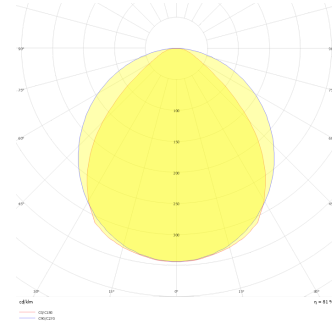

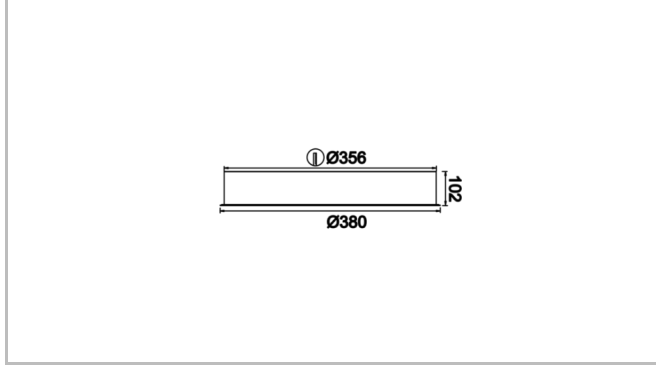

| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|-------------------|--------------|
| | WHL 038 010 025A 8030 20 99 OP 20 00 | 25 | 3650 | >80 | 4000 | 120° Opal Difüzör | Ø380x102 |
| | WHL 046 010 035A 8030 20 99 OP 20 00 | 35 | 5730 | >80 | 4000 | 120° Opal Difüzör | Ø460x102 |
| | WHL 066 010 048A 8030 20 99 OP 20 00 | 48 | 6290 | >80 | 4000 | 120° Opal Difüzör | Ø660x102 |