

Bevel




Sıva Üstü Duvara Montaj Armatür




Armatür Grubu	Duvara Montaj
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Armatür Rengi	RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum
Optik	34° 48° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	560 lm
Tüketim Gücü	8 W
Armatür Verimliliği	70 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim

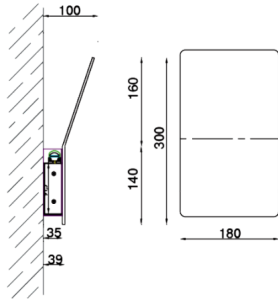

Fotometrik Eğri

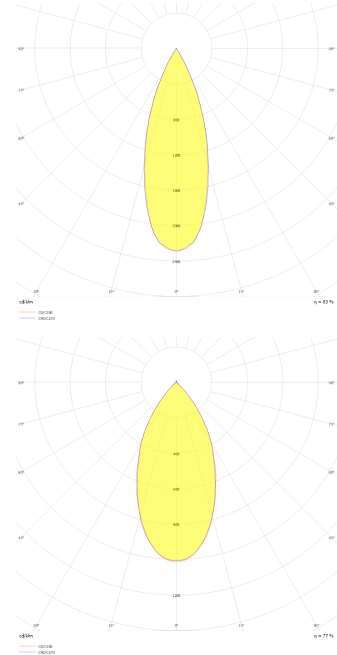

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
18000121□	BVL 018 030 008D 8040 10 34 DY 20 00	8	560	>80	4000	34° Reflektör	180x300x35
	BVL 018 030 008D 8040 10 48 DY 20 00	8	560	>80	4000	48° Reflektör	180x300x35