



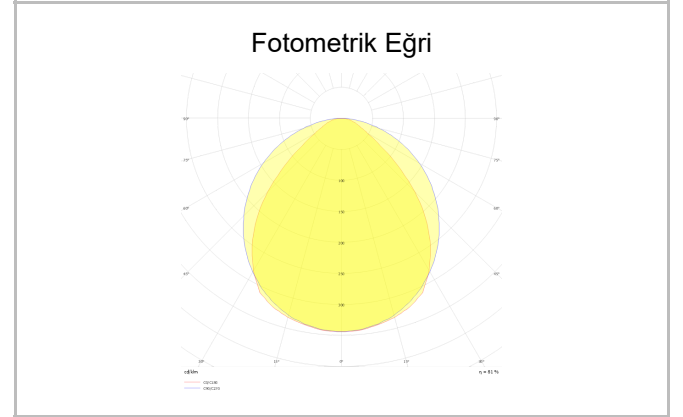

Armatür Grubu	Akustik Çözümler
Montaj Tipi	Sarkıt
Gövde	Akustik Panel
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	2250 lm / 2856 lm / 474 lm / 990 lm
Tüketim Gücü	18 W / 24 W / 6 W / 9 W
Armatür Verimliliği	125 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

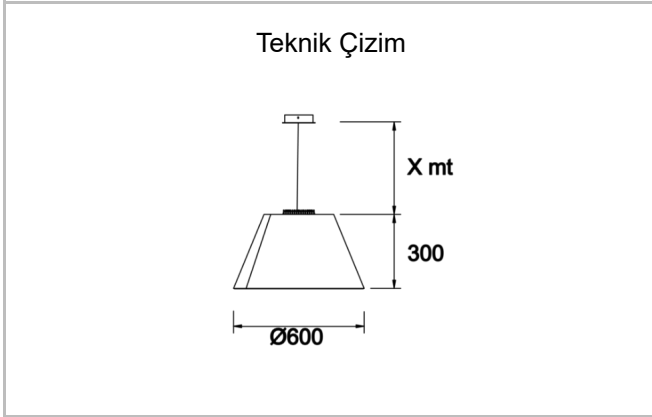

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	Con 060 030 006A 8040 10 99 OP 20 00	6	474	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø600x300
	Con 060 030 009A 8040 10 99 OP 20 00	9	990	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø600x300
	Con 060 030 018A 8040 10 99 OP 20 00	18	2250	>80	4000	120° Opal Difüzör	Ø600x300
	Con 060 030 024A 8040 10 99 OP 20 00	24	2856	>80	4000	120° Opal	Ø600x300

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	Con 060 030 024A 8040 10 99 OP 20 00	24	2856	>80	4000	Difüzör	Ø600x300