

Shorefour Moss




Sarkıt Akustik Çözümler Armatür




Armatür Grubu	Akustik Çözümler
Montaj Tipi	Sarkıt
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon & Akustik Panel □□□□□
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	11232 lm / 14976 lm / 7488 lm
Tüketim Gücü	104 W / 52 W / 78 W
Armatür Verimliliği	144 lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri





www.atelaydinlatma.com

Shorefour Moss





Sarkıt Akustik Çözümler Armatür

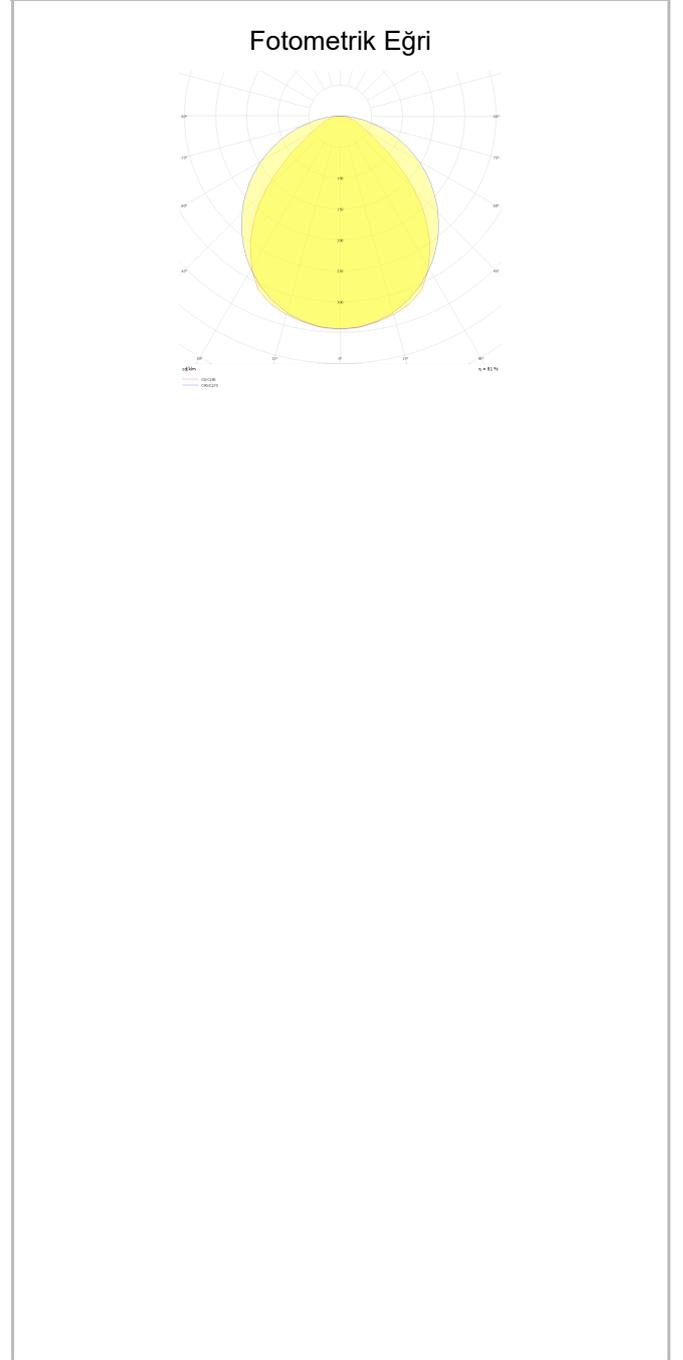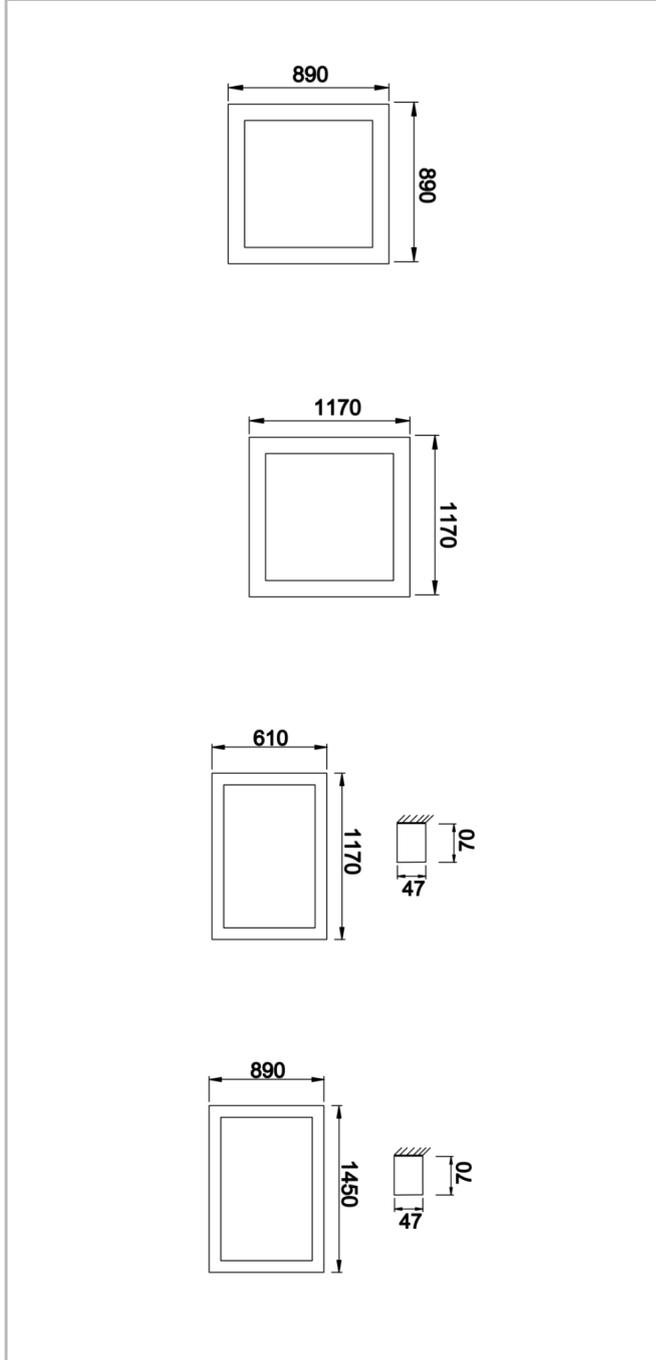

Shorefour Moss



Sarkıt Akustik Çözümler Armatür

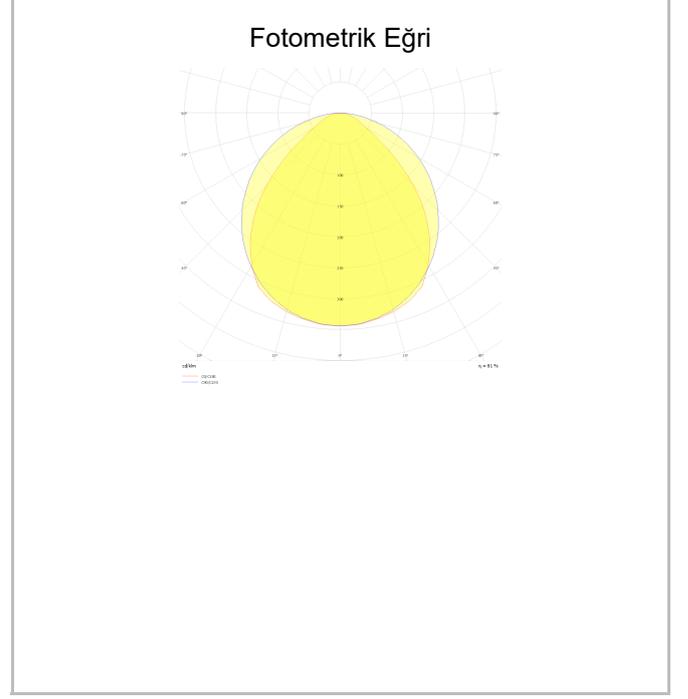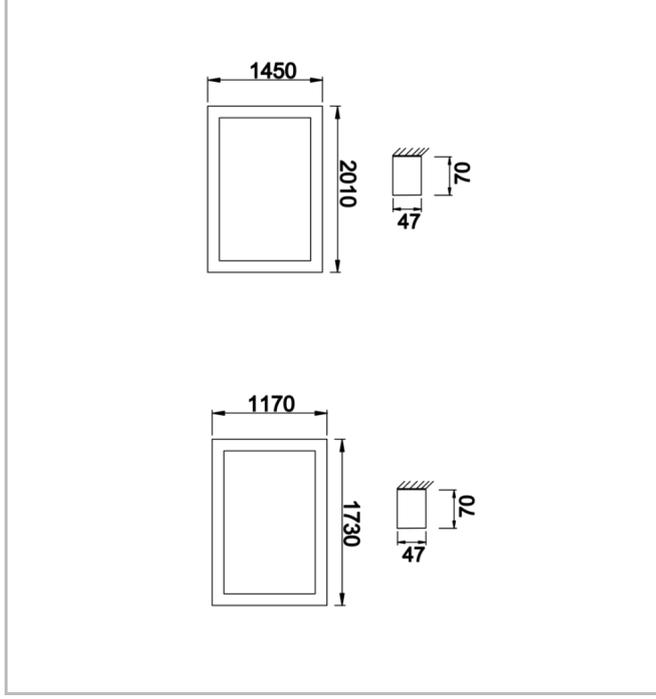

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	SFR 061 061 052S 8040 10 99 OP 40 00 MOS	52	7488	>80	4000	120° Difüzör	610x610x70
	SFR 089 089 078S 8040 10 99 OP 40 00 MOS	78	11232	>80	4000	120° Difüzör	890x890x70
	SFR 089 089 104S 8040 10 99 OP 40 00 MOS	104	14976	>80	4000	120° Difüzör	1170x1170x70