




| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Armatür Grubu | Ahşap & Beton Ürünler |
| Montaj Tipi | Sarkıt |
| Armatür Rengi | RAL 7035 - RAL 8001 |
| Gövde | Beton & Ahşap |
| Optik | Led Ampul |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 20 |
| IK | 02 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 25 W |
| Tüketim Gücü | - lm/W |
| Armatür Verimliliği | >80 |
| Renk Geri Verim (CRI) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | < 3 SDCM |
| Renk Toleransı | On/Off |
| Driver Tipi | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Giriş Gerilimi / Frekans | >0.9 |
| Güç Faktörü | 1kV |
| Surge | >%20 |
| THD (AKIM) | >20.000 saat |
| LED ömrü | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum |
| Opsiyon | Kitli |

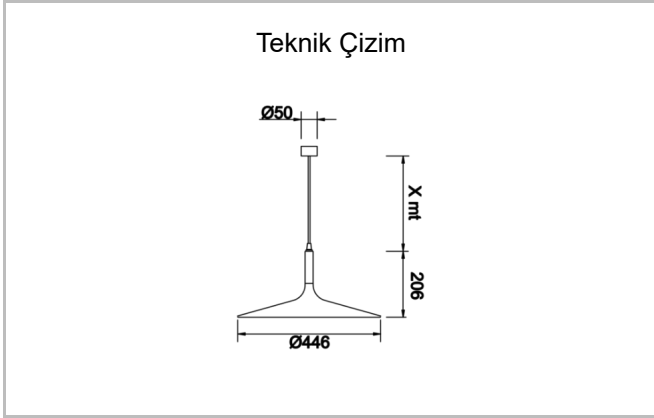

| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|-------------------------------------|---------|-----------------|------|-----------|----------|--------------|
| | COS 046 020 025P 8040 10 GU10 20 00 | 25 | >80 | 4000 | 100° GU10 | Ø446x206 | |