
Gudi S

Ray Spot Armatür




Armatür Grubu	Ray Spot
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac
Optik	15° 30° 40° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1365 lm / 1800 lm
Tüketim Gücü	13 W / 18 W
Armatür Verimliliği	105 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri

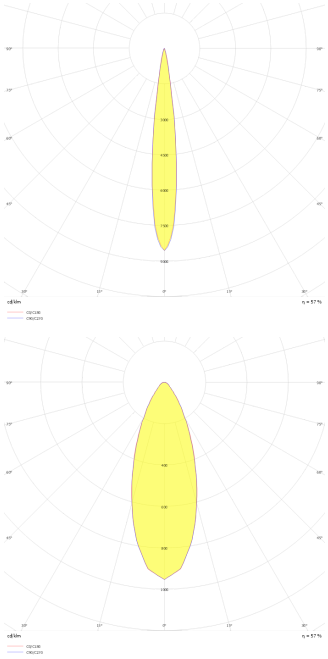


www.atelaydinlatma.com

Gudi S

Ray Spot Armatür

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
17000013□	GUD 008 013 013W 8040 10 15 CA 20 00	13	1365	>80	4000	15° Reflektör	80x135
17000031□	GUD 008 013 013W 8040 10 30 CA 20 00	13	1365	>80	4000	30° Reflektör	80x135
17000049□	GUD 008 013 013W 8040 10 40 CA 20 00	13	1365	>80	4000	40° Reflektör	80x135
17000067□	GUD 008 013 018W 8040 10 15 CA 20 00	18	1800	>80	4000	15° Reflektör	80x135
17000085	GUD 008 013 018W 8040 10 30 CA 20 00	18	1800	>80	4000	30° Reflektör	80x135
17000103□	GUD 008 013 018W 8040 10 40 CA 20 00	18	1800	>80	4000	40° Reflektör	80x135