


Ray Spot Armatür




Armatür Grubu	Ray Spot
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	GU10/MR16
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	5 W / 8 W
Tüketim Gücü	- lm/W
Armatür Verimliliği	>80
Renksel Geri Verim (CRI)	2700K/3000K/4000K/6500K
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	< 3 SDCM
Renk Toleransı	On/Off
Driver Tipi	Tridonic
Driver Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>50.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim

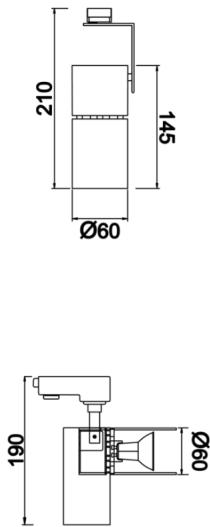

Fotometrik Eğri

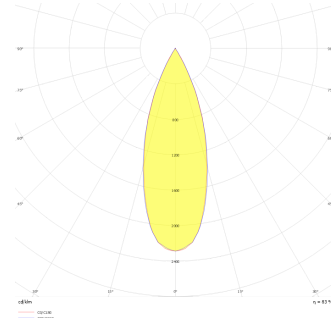

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	MKM 006 014 005W 8027 10 36 AP 20 00	5		>80	4000	36° GU10	Ø60x210
	MKM 006 014 008W 8027 10 36 AP 20 00	8		>80	4000	36° GU10	Ø60x210
	MKS 006 012 005W 8040 10 36 AP 20 00	5		>80	4000	36° GU11	Ø60x210
	MKS 006 012 008W 8040 10 36 AP 20 00	5		>80	4000	36° GU12	Ø60x210