


Ray Spot Armatür




Armatür Grubu	Ray Spot
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon □
Optik	15° 30° 40° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	3250 lm / 4356 lm
Tüketim Gücü	26 W / 33 W
Armatür Verimliliği	125 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli


Teknik Çizim

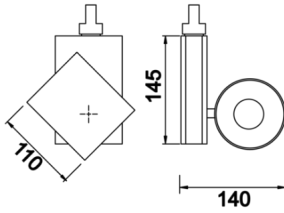

Fotometrik Eğri

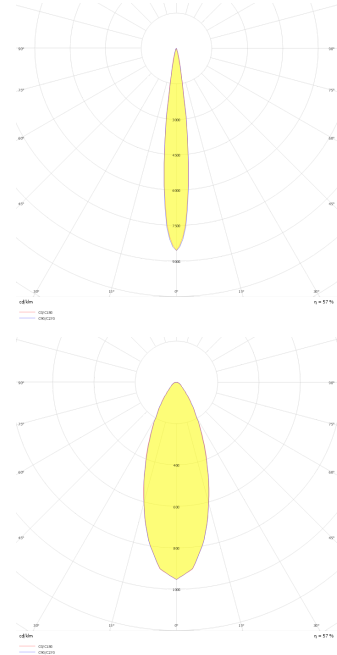

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13503938	ROL 009 011 026W 8040 10 30 CA 20 00	26	3250	>80	4000	30° Reflektör	Ø95x110x145
	ROL 009 011 033W 8040 10 30 CA 20 00	33	4356	>80	4000	30° Reflektör	Ø95x110x145