
Maldive M

Raya Monte Ray Spot Armatür




Armatür Grubu	Ray Spot
Montaj Tipi	Raya Monte
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	15° 30° 40° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	44
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1080 lm / 1560 lm / 840 lm
Tüketim Gücü	13 W / 7 W / 9 W
Armatür Verimliliği	120 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim

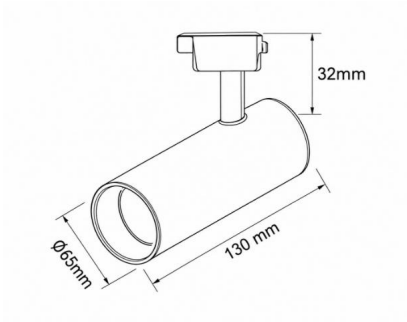

Fotometrik Eğri

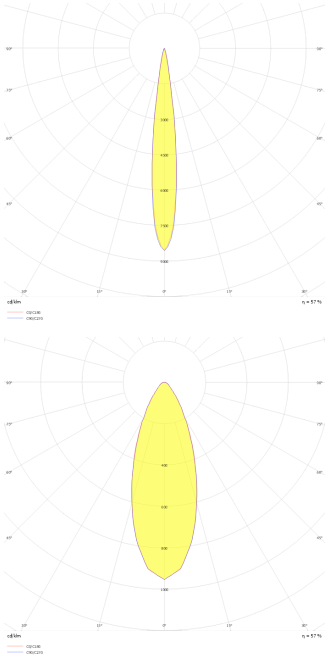


www.atelaydinlatma.com

Maldive M

Raya Monte Ray Spot Armatür

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
17000936□	MLD 006 010 007W 9040 10 15 SD 44 00	7	840	>80	4000	15° Reflektör	Ø60x100
17000948□□	MLD 006 010 007W 9040 10 30 SD 44 00	7	840	>80	4000	30° Reflektör	Ø60x100
17000956□□□	MLD 006 010 007W 9040 10 40 SD 44 00	7	840	>80	4000	40° Reflektör	Ø60x100
17000964□	MLD 006 010 009W 9040 10 15 SD 44 00	9	1080	>80	4000	15° Reflektör	Ø60x100
17000972	MLD 006 010 009W 9040 10 30 SD 44 00	9	1080	>80	4000	30° Reflektör	Ø60x100
17000980□	MLD 006 010 009W 9040 10 40 SD 44 00	9	1080	>80	4000	40° Reflektör	Ø60x100
17000984□	MLD 006 010 013W 9040 10 15 SD 44 00	13	1560	>80	4000	15° Reflektör	Ø60x100
17000996□	MLD 006 010 013W 9040 10 30 SD 44 00	13	1560	>80	4000	30° Reflektör	Ø60x100
17001004	MLD 006 010 013W 9040 10 40 SD 44 00	13	1560	>80	4000	40° Reflektör	Ø60x100